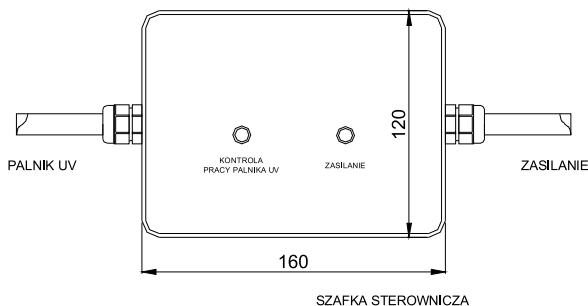
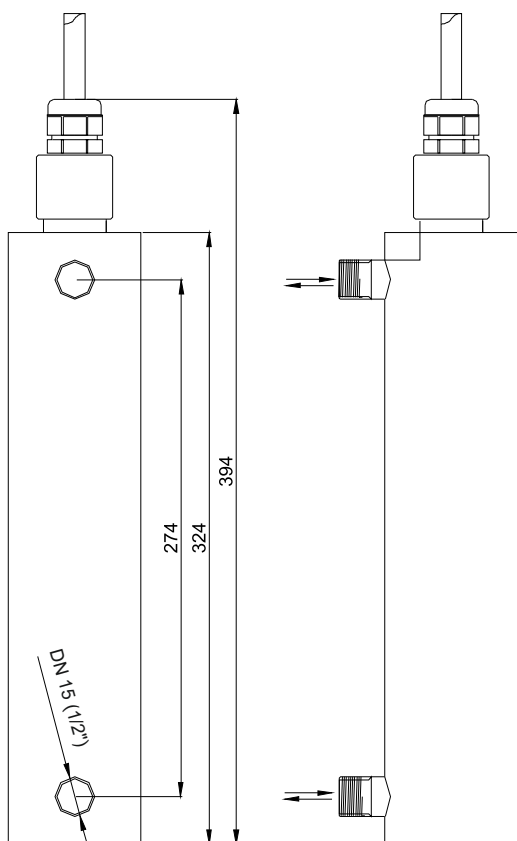



GLOBAL WATER ul.Reymonta 71 41-250 Czeladź	Seria	STERYLIZATORY DO WODY	tel/fax 32 76 33 555 info@lampy-uv.pl http://lampy-uv.pl
	Typ	STERYLIZATOR V5	


DANE TECHNICZNE:

Typ	V5
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	394x94x70mm
Średnica przyłącza	DN15 (R 1/2")
Liczba palników	1x 5W
Trwałość palników	Ok.8000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	12bar(1,2MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	2,2W
Moc przyłącza	12W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	0,44m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	0,33m ³ /h
Optyczny wskaźnik pracy lampy	Jest
System spustowy	Nie ma
Układ pracy	Od poziomu do pionu

UKŁAD STEROWANIA

Materiał	Tworzywo
Klasa ochrony	IP 55
Wymiary	160x120x70mm
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika	Nie ma
Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika	Jest
Licznik czasu pracy	Nie ma
Wyjście na elektrozawór	Nie ma
Wyrowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Nie ma
Waga z układem sterowania	3,0kg