

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-odwrocona-osmoza-ro5-mini-oferta-specjalna-p-1995.html>

Filtr Odwrócona Osmoza RO5 Mini - oferta specjalna

Cena (z VAT)	300,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Filtr osmotyczny wykorzystujący technologię odwróconej osmozy do produkcji zdrowej wody!

Filtr Odwrócona Osmoza RO5 Mini - oferta specjalna

Ten produkt jest oferowany w cenie promocyjnej i zostanie sprzedany tylko w komplecie z produktem powiązanym promocją (kolumną filtracyjną lub zmiękczaczem wody).

Najmniejszy na rynku system odwróconej osmozy w rewelacyjnie niskiej cenie!

Ten system uzdatniania wody łączy w sobie wszystkie zalety tradycyjnego systemu odwróconej osmozy i jednocześnie pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w małych lub zabudowanych kuchniach, gdzie naprawdę ciężko jest zmieścić pełnowymiarowy system filtracji wody. Dodatkową zaletą urządzenia jest naprawdę duża wydajność: aż do 385 litrów wody na dobę! Teraz nie musisz rezygnować z czystej, smacznej wody tylko z powodu braku miejsca w szafce kuchennej.

Poniżej porównanie wielkości systemu RO5 Mini z wymiarami tradycyjnego systemu RO5:



Jeśli szukasz urządzenia o niewielkich rozmiarach, a jednocześnie chcesz, by ten produkt był wydajnym i tanim w eksploatacji filtrem wody, to

mamy coś właśnie dla Ciebie!

Przy konfigurowaniu tego zestawu użyliśmy zupełnie nowych podzespołów - przełamaliśmy panujące schematy. Ten profesjonalny filtr wody osmoza RO5 Mini to jeden z najlepszych filtrów kuchennych o niewielkich wymiarach i dużej wydajności oczyszczania wody, który zapewni Ci setki litrów czystej wody - tylko w Global Water!

Membrana osmotyczna o wydajności 100 gpd (do 385 litrów na dobę) zapewni wysokiej jakości czystą i naprawdę smaczną wodę dla całej rodziny. Niskie koszty eksploatacyjne to kolejna zaleta systemu RO5 Mini - zobacz [TUTAJ](#) ile kosztuje komplet wkładów na pół roku.


Jak działa filtrowanie wody metodą odwróconej osmozy?

Odwrócona osmoza, nazywana także filtracją molekularną, jest naturalnym procesem, którego istotą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania środków chemicznych.

Osmoza odwrócona (ang.: reverse osmosis - RO) jest to proces, w którym zanieczyszczona woda przenika przez półprzepuszczalną błonę (membranę).

Woda pod wpływem ciśnienia, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków.

Dzięki zastosowaniu membrany o wielkości otworów pasujących do wielkości cząsteczek czystej wody uzyskujemy rozdział wody na poziomie molekularnym, który daje gwarancję oczyszczonej wody najwyższej jakości.

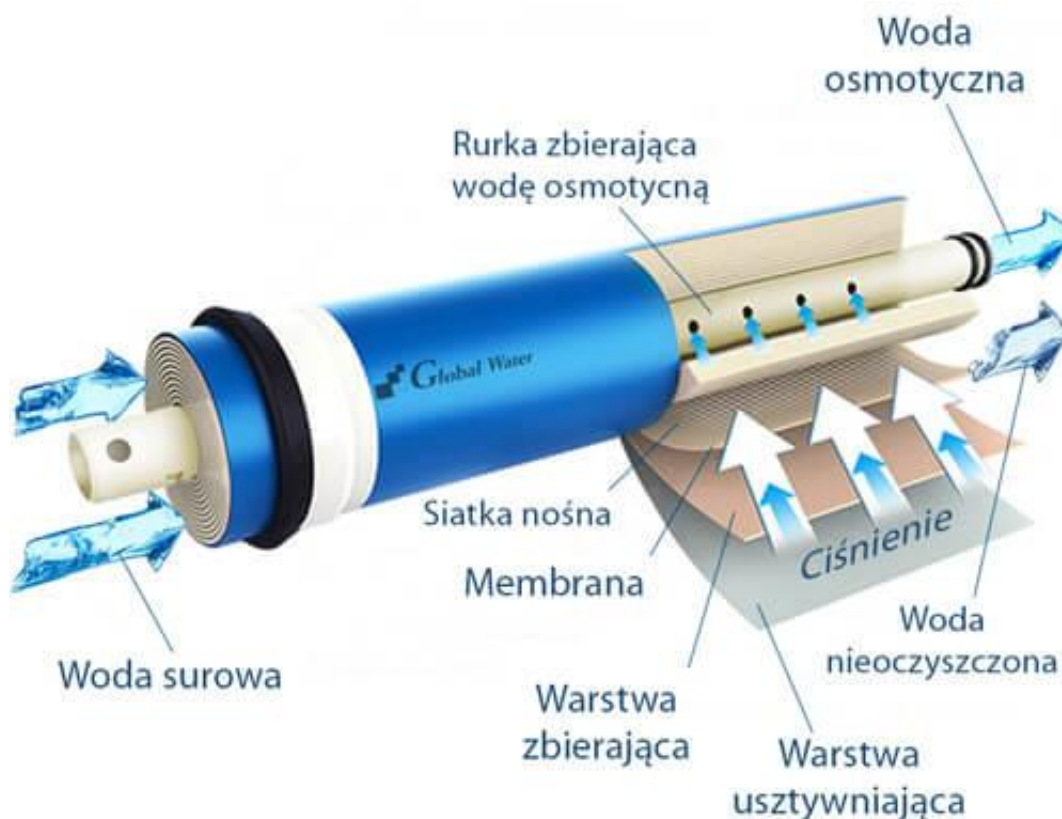

Więcej o procesie odwróconej osmozy przeczytasz w naszym artykule: [TUTAJ](#).

Wkłady filtracyjne w filtrze RO5 mini:

1. Polipropylenowy wkład piankowy 5 mikron GW-PS5-7 - dzięki temu wkładowi filtr wody usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 5 mikron. Wymianę zaleca się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Wkład węglowy GW-GAC-7 - z wysokowydajnego węgla aktywnego, usuwa związki chemiczne występujące w wodzie surowej, dzięki czemu niweluje mętność i poprawia barwę wody. Zalecana wymiana co 6 miesięcy.
3. Polipropylenowy wkład piankowy 1 mikron GW-PS1-7 - usuwa mniejsze zawarte w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej

1 mikron. Wymiana zalecana jest co 6 miesięcy.

4. Membrana osmotyczna 100 gpd - usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje, że woda przepływająca jest poddawana podziałowi na poziomie molekularnym. Następnie czysta woda gromadzi się w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, podczas gdy jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrana posiada zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona. Wydajność membrany wynosi do 385 litrów na dobę; zaleca się wymianę membrany nie rzadziej niż co 36 miesięcy.

5. Wkład liniowy węglowy GW-CCA-L2-P - to ostatni etap filtracji, w którym specjalny wkład wypełniony węglem drzewnym z orzechów kokosowych, który poprzez oczyszczenie wody z substancji lotnych i zapachowych poprawia jakość i zapach wody, nadając wodzie charakterystyczny smak źródlanej wody. Wkład należy wymieniać minimum co 6 miesięcy.

Koszty eksploatacyjne:

Komplet wkładów - zalecana wymiana co 6 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Membrana osmotyczna 100 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Dane techniczne filtra odwróconej osmozy RO5 Mini:

Wymiary urządzenia: wysokość: ~30 cm, szerokość: 30 cm, głębokość 13,5 cm

Wymiary zbiornika: wysokość: 35 cm, średnica 24 cm

Wysokość wylewki: 23 cm

Model wylewki: [GW-W1-02-CH](#)

Temperatura wody zasilającej: 5°C - 40°C

Ciśnienie wody min. 2,8 bar

Ciśnienie wody max. 6,0 bar

Rodzaj połączeń: szybkozłączki

Przyłącze wody: 1/2" oraz 3/8" (dwa przyłącza w zestawie)

Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temperatury wody, średnio jest to 1:4

Wszystkie akcesoria niezbędne do instalacji znajdują się w zestawie.

Zbiornik oraz zespół filtrów mogą pracować w pozycji pionowej lub poziomej.

Osprzęt do montażu:

W zestawie wszystkie niezbędne podzespoły: wylewka do wody filtrowanej, przewody elastyczne, zawory i szybkozłączki, przyłącza wody 1/2" oraz 3/8", klucz do obudowy filtrów, zawór kulowy, zawór zbiornika, przyłącze do kanalizacji.

Zbiornik: w komplecie znajduje się zbiornik na czystą wodę o pojemności całkowitej 12 litrów.

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów filtracyjnych po 6 miesiącach eksploatacji.

Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!



Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.

Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz [TUTAJ](#).

Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.

Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Możliwość przedłużenia gwarancji - do wyboru w linkach poniżej:

+ 1 rok

+ 2 lata

+ 3 lata

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.

Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).

Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.

Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Filtr odwrócona osmoza RO5 Mini zapewni Ci niezapomnianą wydajność filtracji, co przekłada się na aż 385 litrów oczyszczonej wody na dobę dla całej Twojej rodziny!

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Możesz pić!

Dzięki naszemu kompletnemu filtrowi już dziś możesz cieszyć się czystą, zdrową i smaczną wodę wprost z kranu.

Dodaj ten produkt do koszyka już teraz i wypróbuj jeden z najlepszych filtrów dostępnych w naszej ofercie!

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie są częścią zestawu:

[Komplet wkładów](#) - wymiana wkładów zalecana po 6 miesiącach eksploatacji.



Zawór przeciwalaniowy - który odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce kuchennej. Zawór wielokrotnego użytku, wyjątkowo prosty w instalacji i obsłudze.

