

Dane aktualne na dzień: 16-04-2025 15:28

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-turystyczny-l610-p-1341.html>

Filtr turystyczny L610

Cena (z VAT)	299,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Filtr turystyczny L610

Filtr turystyczny L610 to przenośne urządzenie idealne dla osób aktywnych na świeżym powietrzu, które potrzebują dostępu do czystej i bezpiecznej wody w dowolnym miejscu. Jest łatwy w użyciu, trwały i wyposażony w wymienne wkłady, co czyni go niezawodnym narzędziem podczas wycieczek, biwaków czy wypraw górskich.

Filtr wstępny o dokładności 5 mikronów (PP 0,005 mm) zapewnia podstawowe oczyszczenie wody, a specjalny filtr z węgla aktywnego o wysokiej pojemności adsorpcyjnej skutecznie usuwa zanieczyszczenia chemiczne i organiczne. Dodatkowo ultrafiltr o dokładności 0,01 mikrona (0,00001 mm) eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, gwarantując wodę o wysokiej czystości.

Filtr ten usuwa do 99,999% bakterii w tym m.in. bakterie cholery i legionelli oraz inne patogeny, takie jak E. coli, Staphylococcus aureus, czy Salmonella typhi, a także metale ciężkie i pestycydy.

Dzięki technologii ultrafiltracji i wkładom węglowym L610 nie tylko oczyszcza wodę, ale również eliminuje nieprzyjemne zapachy i smaki, co zapewnia lepszy komfort spożycia.


Produkt jest kompaktowy, lekki i przeznaczony do filtracji wody z naturalnych źródeł, takich jak rzeki, jeziora, czy nawet wodociągi miejskie, dzięki czemu można go używać w niemal każdych warunkach.

Zalety filtra:

- dopasowana torba do przenoszenia i wygodnego transportu,
- zintegrowany pojemnik na wodę, który jest jednocześnie osłoną filtra,
- rdzeń pompy wykonany ze stali nierdzewnej - pozwala uzyskać wyższe ciśnienie bez ryzyka uszkodzenia pompy,
- wytrzymała obudowa z ABS, która jest odporna na nacisk do 70 kg,
- wylot wody 360°,
- produkt jest stworzony z bezpiecznych materiałów BPA Free,
- zawiera polskojęzyczną instrukcję obsługi,
- wszystkie wkłady w tym filtry są wymienne,
- około 1 m przewodu na wodę pobieraną z dowolnego źródła.

Schemat filtracji wody:



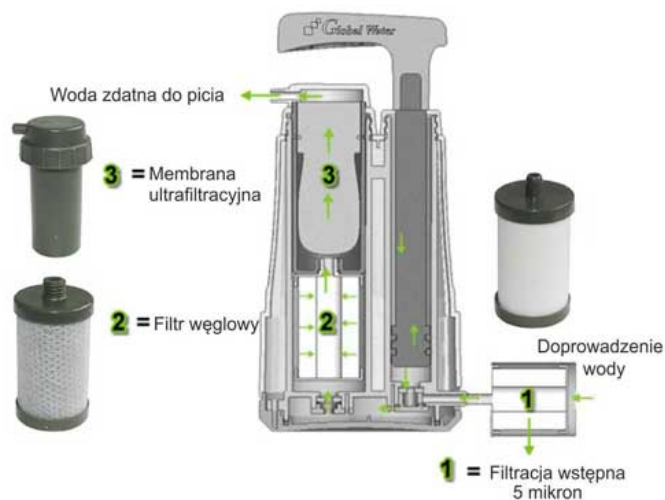

Dane techniczne:

Wymiary: 165x80x80 mm

Zdolność filtracji wody: do 0,01 mikrona

Waga netto: 249 g

Zalecany przepływ wody filtrowanej: 0,5 l/min

Czas wymiany:

Zalecana wymiana: co 5 tysięcy litrów wody*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych.

