

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-anti-scale-1035-p-1415.html>

Filtr wody Anti Scale 1035

Cena (z VAT)	1 775,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Filtr wody Anti Scale 1035

Filtracyjna butla ze złożem Antiscale to nowoczesne rozwiązanie dla osób szukających skutecznej ochrony instalacji wodnych przed osadzaniem się kamienia kotłowego i korozją.

Zastosowane w niej złożo Antiscale ma postać mleczno-kryształowych kulek o średnicy ok. 2 cm, które rozpuszczając się powoli, zapewniają długotrwałą ochronę. Złożo to składa się z polifosforanu sodu* oraz tlenku wapnia, które w procesie topienia w wysokich temperaturach (1200°C - 1700°C) tworzą unikalną strukturę.

Jednym z głównych atutów złoża Antiscale jest jego zdolność do przeciwdziałania krystalizacji węglanu wapnia, który naturalnie występuje w wodzie. Złożo pokrywa cząsteczki wapnia i magnezu mikroskopijną warstwą (o grubości 30-80 nanomikronów), co uniemożliwia ich wiązanie się i tworzenie osadów. Dzięki temu nie tylko zapobiega powstawaniu nowych złożeń, ale również powoli usuwa już istniejące osady w instalacji, co poprawia efektywność pracy urządzeń AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Technologia Antiscale, od lat stosowana w krajach zachodnich, szczególnie w rejonach o restrykcyjnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, to rozwiązanie, które eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych zmiękczaczy wody wymagających regeneracji solą.


Złożo Antiscale to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą w sposób ekologiczny i skuteczny dbać o swoje instalacje wodne, oszczędzając jednocześnie na kosztach eksploatacji.

Dodatkowe złożo można zakupić [TUTAJ](#).

* Polifosforan sodu to środek spożywczy powszechnie stosowany w żywności.

Kluczowe zalety produktu:

- kompleksowa profilaktyka przed osadzaniem kamienia w całej instalacji wodnej oraz urządzeniach AGD,
- stopniowe usuwanie istniejących złożeń węglanu wapnia,
- ochronna warstwa zabezpieczająca przed korozją instalacji,
- nie wymaga energii elektrycznej do działania,
- prosta i szybka instalacja,
- brak potrzeby użycia soli, chemikaliów ani regeneracji,
- nie wymaga podłączenia do kanalizacji,
- zmniejszenie zużycia detergentów.

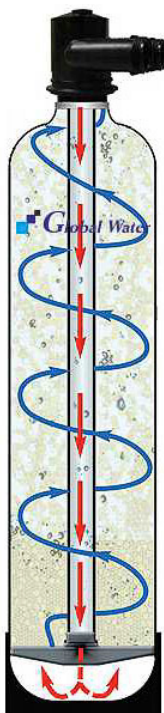

Dane techniczne:

Butla 10"x35"

Wymiary: 996x264 mm (wys./szer.)

Przyłącze wody 3/4" GW

Zawartość złoża Anti Scale: 25 kg

pH wody: min. 5.0

Max ciśnienie wody: 6 bar

Temperatura pracy: 2-45°C