

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-anti-scale-1035-p-1415.html>

Filtr wody Anti Scale 1035

Cena (z VAT)	1 775,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Butla filtracyjna wypełniona złożem Antiscale.

Antiscale to nowej generacji złożo w formie mleczno-kryształowych kulek o średnicy ok. 2 cm. Złożo *Antiscale* rozpuszcza się bardzo powoli i zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego oraz korozji instalacji. Złożo Antiscale składa się z polifosforanu sodu* oraz tlenku wapnia. Całość jest stopiona w wysokiej temperaturze (1200°C - 1700°C). Technologia ta od kilkunastu lat wykorzystywana jest z powodzeniem na rynkach zachodnich, a zwłaszcza w niektórych stanach USA posiadających bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące odprowadzania zanieczyszczeń do kanalizacji (nie można stosować np. zmiękczaczy wody które do regeneracji wykorzystują chlorek sodu).

Istota działania złoża polega na uniemożliwianiu krystalizacji węglanu wapnia znajdującego się w wodzie oraz oddziaływaniu na już istniejące osady wewnątrz instalacji lub urządzeń AGD.

Złożo powoli rozpuszczając się oddziałuje na znajdujące się w wodzie związki węglanu wapnia i magnezu i pokrywa je nanomikronową (30-80) powłoką. Węglan wapnia traci w ten sposób możliwość wiązania i nie odkłada się w instalacji. Złożo powoduje też 'czyszczenie' instalacji ze osadzonych w niej złożeń, jednak jest to proces powolny.

Zaleca się wymianę co 3 lata, lub po rozpuszczeniu.


* polifosforan sodu to środek spożywczy powszechnie stosowany w żywności

Zalety produktu:

Pełna profilaktyka w całej instalacji oraz urządzeniach mających kontakt z wodą
Usunięcie starych osadów węglanu wapnia
Powstawanie warstwy ochronnej zapobiega korozji instalacji
Nie wymaga energii elektrycznej
Łatwa instalacja
Niepotrzebna sól, chemikalia lub regeneracja
Nie wymaga podłączenia do kanalizacji
Oszczędność detergentów

Dane techniczne:

Butla 10" x 35"
Wymiary (mm): wys. 996, szer. 264
Przyłącze wody 3/4" GW
Zawartość złoża Anti Scale: 25 kg
pH wody: min. 5.0
Max ciśnienie wody: 6 bar
Temperatura pracy: 2 - 45°C

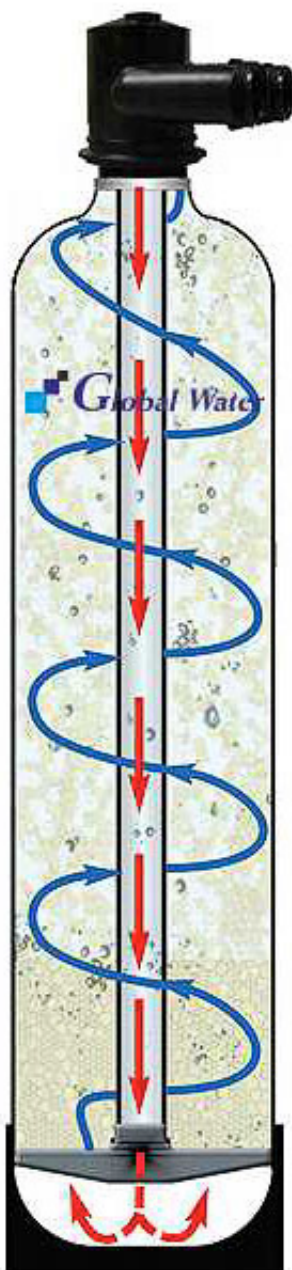

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#)

Dodatkowe złoże można zakupić [pod TYM linkiem](#).