

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 22:34

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-100-gpd-w-obudowie-rozmiar-1812-p-1909.html>

Membrana osmotyczna 100 gpd w obudowie rozmiar 1812



Cena (z VAT)	99,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Membrana osmotyczna 100 gpd w obudowie rozmiar 1812


Wysokiej jakości membrana osmotyczna o wydajności 100 gpd w stałej, nieotwieranej obudowie, przeznaczona do oczyszczania wody w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy.

Oferuje wydajność na poziomie 384 litrów czystej wody na dobę, przy zachowaniu maksymalnej efektywności oczyszczania na poziomie do 97%.

Membrana pasuje do modelu RO2, Aquarius Mini-P 100, a także można ją zamiennie stosować do wszystkich innych systemów odwróconej osmozy.

Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

Membrana nie posiada wbudowanego ogranicznika przepływu ani zaworu zwrotnego.

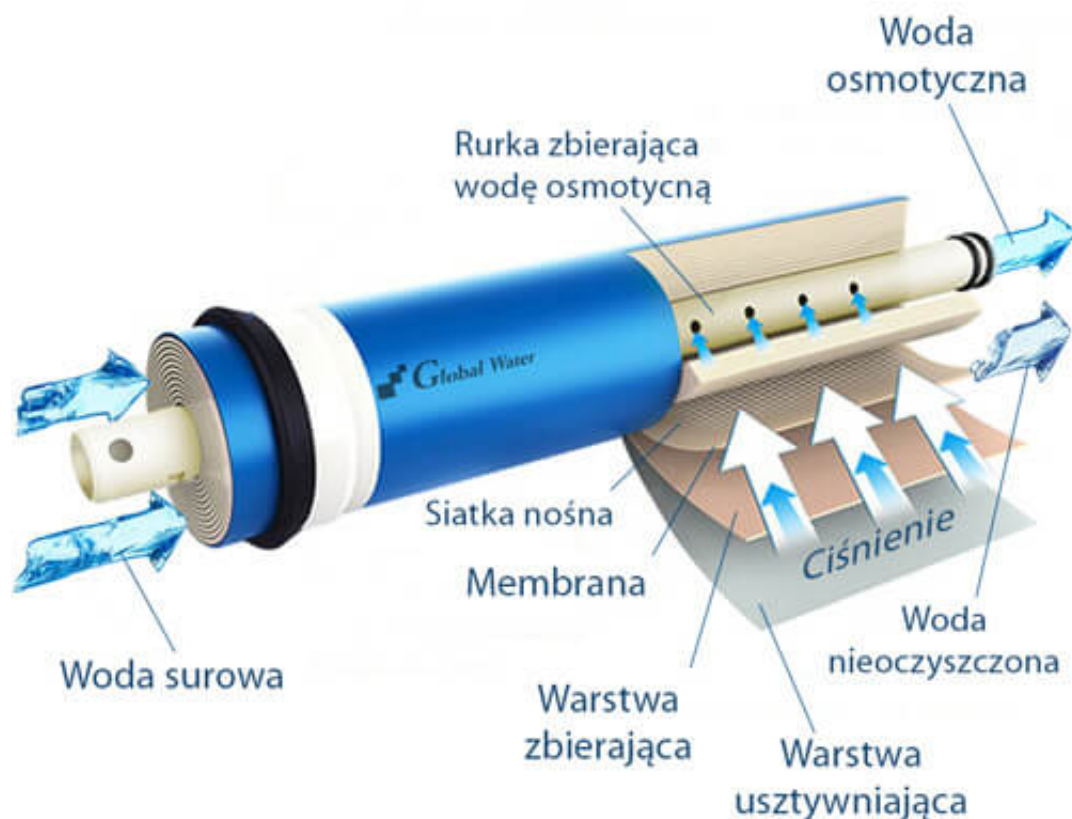

Membrana w rozmiarze 1812, czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 100 gpd (gallon per day), czyli 100 galonów na dobę, tj. około 384 litrów na 24 godziny (0,38 m³).

Przykład zastosowania w systemie RO5 Mini:



Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 20,7 bar

Temperatura wody: 4 - 45°C=
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCO₃
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3-10 pH
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

Dane techniczne:

Długość: 26 cm
Średnica w najszerszym miejscu: 6,5 cm
Waga: 400 g
Powierzchnia filtracji: 0,40 m²
Maksymalna skuteczność oczyszczania wody: 97,0%
Minimalna skuteczność: 95,0%
Przyłącza wody: trzpień do złązek 1/4"



Czas wymiany:

Średni czas pracy membrany: 3 lata*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamiętaj!

Jeżeli posiadasz system bez pompy, to wymieniając membranę, należy wymienić również ogranicznik przepływu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.

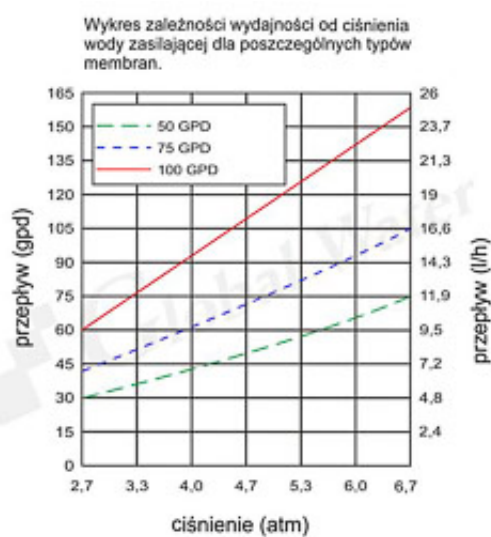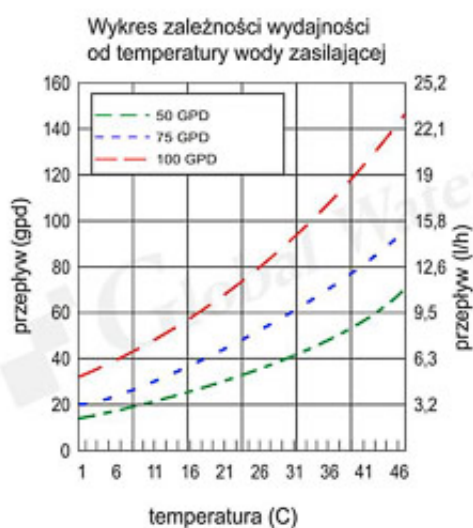

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.

Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz także nasz poradnik dotyczący wydajności membran [TUTAJ](#).