

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-500-gpd-rozmiar-3012-p-1431.html>

Membrana osmotyczna 500 gpd rozmiar 3012



Cena (z VAT)	229,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water


Opis produktu

Membrana osmotyczna 500 gpd rozmiar 3012

Odkryj zaawansowaną technologię membrany osmotycznej o wydajności 500 gpd, zaprojektowaną dla systemów odwróconej osmozy. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje imponującą wydajność: do 1920 litrów czystej wody na dobę przy zachowaniu skuteczności oczyszczania na poziomie do 97%. Oferuje nie tylko doskonałe parametry uzdatniania wody, ale także długookresową pracę i adaptację do szerokiego zakresu warunków, gwarantując tym samym optymalną jakość wody w Twoim domu czy akwarium.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 3012, zobacz [TUTAJ](#).

Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

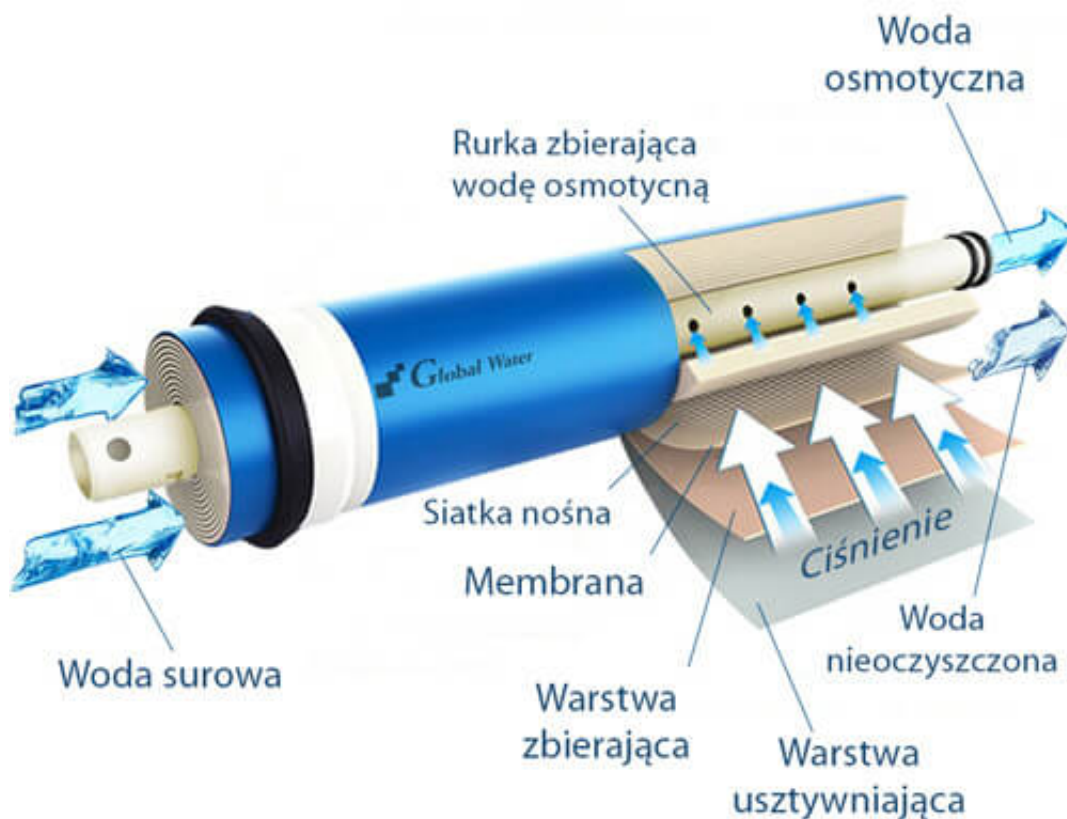

Membrana w rozmiarze 3012, czyli 3 cale średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 500 gpd (gallon per day), czyli 500 galonów na dobę, tj. około 1920 litrów na 24 godziny (1,92 m³). Główne zastosowania w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy.

Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: od 2,8 bar
Temperatura wody: 4 - 45°C
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCo₃
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3 -10 pH
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

Dane techniczne:

Długość: 12 cali (30,48 cm)
Średnica: 3 cale (7,62 cm)
Waga: 250 g
Maksymalna skuteczność oczyszczania wody: 97,0%
Minimalna skuteczność: 90,0%

Czas wymiany:

Średni czas pracy membrany: 3 lata*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamiętaj!

Wymieniając membranę, należy wymienić również ogranicznik przepływu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji. Do wyboru [TUTAJ](#).



W zależności od ciśnienia w sieci zalecamy stosowanie ogranicznika 1200 (wyższe ciśnienie) lub 1500 (niskie ciśnienie, 3 < bar).

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz także nasz poradnik dotyczący wydajności membran [TUTAJ](#).