

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-200-gpd-rozmiar-2012-p-1608.html>

## Membrana osmotyczna 200 gpd rozmiar 2012



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena (z VAT) | <b>160,00 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>W sprzedaży</b>   |
| Czas wysyłki | <b>2 dni robocze</b> |
| Producent    | <b>Global Water</b>  |

### Opis produktu


#### Membrana osmotyczna 200 gpd rozmiar 2012

Membrana osmotyczna o wydajności 200 GPD i rozmiarze 2012 to zaawansowany komponent do systemów odwróconej osmozy, przeznaczony do intensywnego użytku domowego lub komercyjnego. Zapewnia wysoką efektywność usuwania zanieczyszczeń, w tym soli, bakterii i innych substancji szkodliwych, dostarczając czystą i bezpieczną wodę. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują większej ilości przefiltrowanej wody, przy zachowaniu optymalnej jakości i wydajności.

Membrana pasuje do wszystkich dostępnych na rynku standardowych filtrów odwróconej osmozy typu RO4, RO5, RO6 oraz RO7, oraz filtrów akwaryistycznych.

Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 2012, zobacz [TUTAJ](#).

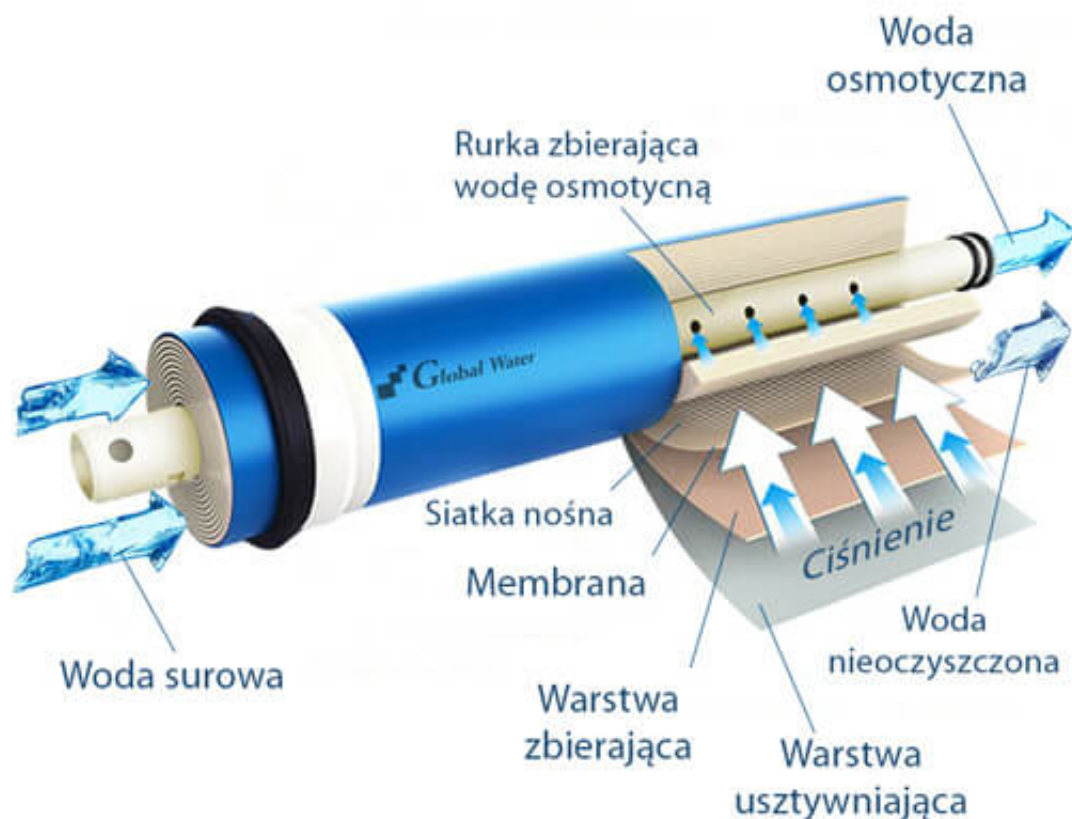

Membrana w rozmiarze 2012, czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 200 gpd (gallon per day), czyli 200 galonów na dobę, tj. około 760 litrów na 24 godziny (0,76 m<sup>3</sup>). Główne zastosowania w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy.

#### Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 20,7 bar  
Temperatura wody: 4 - 45°C  
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm  
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCO<sub>3</sub>  
Maksymalna mętność wody: 1 NTU  
Zakres pH wody surowej: 3-10 pH  
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <  
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

#### Dane techniczne:

Długość: 12 cali  
Średnica: 2 cale  
Waga: 200 g  
Powierzchnia filtracji: 0,40 m<sup>2</sup>  
Maksymalna skuteczność oczyszczania wody: 97,0%  
Minimalna skuteczność: 95,0%

#### Czas wymiany:

Średni czas pracy membrany: 3 lata\*.

\* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

#### Pamiętaj!

Jeżeli posiadasz system bez elektrycznej pompy podnoszącej ciśnienie wody, to wymieniając membranę, wymień również ogranicznik przepływu

(restryktor) - jest on zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.



#### Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.  
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

#### Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

#### Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:  
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

#### Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!  
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz też poradnik dotyczący wydajności membran [TUTAJ](#).