

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-expert-iron-700-p-1484.html>

## Odżelaziacz wody eXPERT Iron 700



Cena (z VAT)	<b>6 500,00 zł</b>
Producent	<b>EcoWater</b>

### Opis produktu

Profesjonalny odżelaziacz wody marki EcoWater - amerykańskiego producenta systemów uzdatniania wody. Regeneracja złoża wyłącznie poprzez płukanie wsteczne - nie generuje dodatkowych kosztów w postaci zakupu środków regenerujących. Zastosowane złożo węglowe przeznaczone jest do wieloletniej pracy. Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, barwy, mętności, siarkowodoru, żelaza i manganu. Urządzenie przeznaczone do pracy na wodzie dobrze natlenionej. Model przeznaczony dla 3-5 osobowej rodziny.

Firma EcoWater to największy światowy producent domowych urządzeń do uzdatniania wody. Od ponad 90 lat wciąż udoskonala swoje produkty. Właściciel kilkuset patentów w dziedzinie uzdatniania wody. EcoWater jest niekwestionowanym światowym liderem produkującym najwyższej jakości systemy uzdatniania wody. Wszystkie urządzenia są produkowane w całości wyłącznie w USA we własnych fabrykach. Gotowe, zmontowane produkty są sprzedawane na całym świecie wyłącznie przez Autoryzowanych Partnerów.



### Komunikacja przez WiFi

Wszystkie modele serii eXPERT posiadają wbudowany moduł WiFi. Teraz możesz monitorować pracę urządzenia, zużycie wody w domu oraz otrzymywać inne praktyczne informacje wszędzie gdziekolwiek będziesz. Oprogramowanie jest proste, czytelne i przyjazne dla użytkownika. Zdalnie możesz również zarządzać pracą swojego urządzenia lub umówić się na wizytę serwisową.

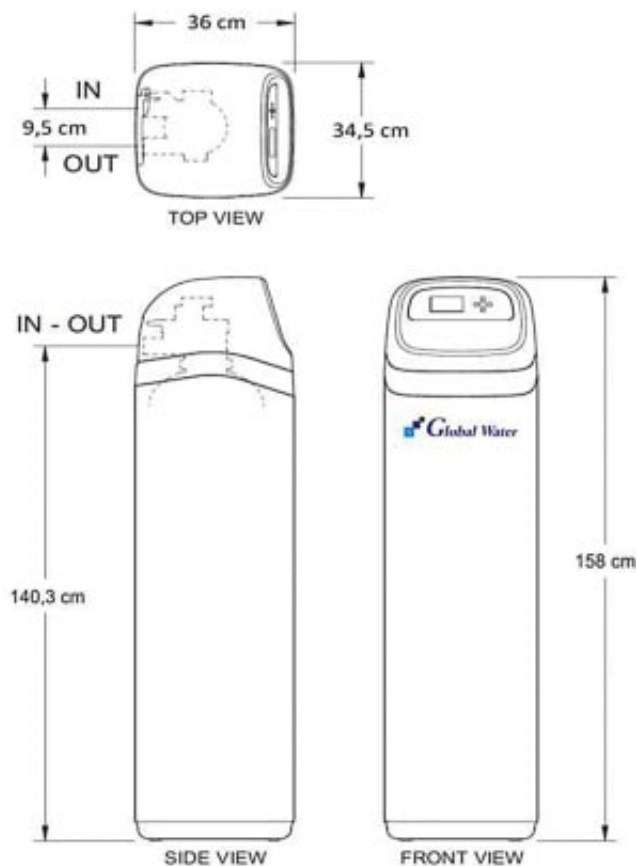


**Gwarancja:**

Kupując w Global Water otrzymujesz 2 lata Pełnej Gwarancji.  
Korzystaj w czystej wody - czy nie zasługujesz na to, co najlepsze?

**Model eXPERT Iron 700 dane techniczne:**

Wysokość - 1580 mm  
Szerokość - 345 mm  
Głębokość - 360 mm  
Odległość by-pass podłoga - 1430 mm  
Komunikacja WiFi - TAK  
Zabezpieczona elektronika - TAK  
Zawór By-pass - TAK  
Regeneracja: przeciwprądowa  
Niezbędna wydajność pompy mierzona wewnątrz budynku: 37 l/min  
Rodzaj regeneracji: czasowa  
Ciśnienie robocze - 1,4 - 8,6 bar  
Średnica przyłącza wody: 1 1/4"  
Zakres temperatur wody - 4°C - 49°C  
Zasilanie elektryczne 240V/50Hz  
Transformator - 28V  
Max przepływ wody z gwarancją uzdatnienia - do 56 l/min  
Średni roczny koszt energii elektrycznej zużywanej przez to urządzenie wynosi ok. 10 zł

**Badanie wody:\***

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe parametry od podanych poniżej, dlatego przed zakupem odżelazacza wody zalecamy wykonanie badań wody surowej. Sprawdź, jakie parametry są niezbędne: [TUTAJ](#)

Mętność: max. 30

pH: 7,5 - 9,5\*\*

Siarkowodór: max. 2 mg H<sub>2</sub>S/l

Żelazo: max. 15 mg/l (15000 µg/l)

Mangan: max. 0,5 mg/l (50 µg/l)

Fosforany: max. 5 mg/l P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Stężenie jonu amonowego: max. 0,4 mg/l

Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max. 5\*\*\*

Ważne! Wyniki badania wody przed doбором urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

\* Prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia.

\*\* W przypadku niskich wartości pH wody należy zastosować korektor pH - zobacz [TUTAJ](#).

\*\*\* W przypadku wyższej utlenialności należy zastosować zestaw napowietrzający - zobacz [TUTAJ](#).

**Skuteczność:**

- ciągły monitoring przepływu wody
- dostosowanie czasu regeneracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
- niepowtarzalna, opatentowana głowica sterująca
- bardzo małe straty ciśnienia

**Niezawodność:**

- system ochrony zaprogramowanych danych
- skuteczny i niezawodny tarczowy zawór sterujący
- wzmocniana włóknem szklanym butla na złożu

**Bezpieczeństwo:**

- podwójne zabezpieczenie przed zalaniem
- najlepsza na światowym rynku obudowa urządzenia - wysoka estetyka i trwałość
- napięcie zasilania 28 V
- wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnych fabrykach
- certyfikaty: Water Quality Association, National Foundation Sanitation, ISO 9001 i wiele innych



Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia.



Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.  
W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.  
Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

**Kupując w Global Water zyskujesz:**

- bezpieczna, bezpłatna dostawa kurierem na palecie
- pomoc techniczna na każdym etapie eksploatacji