

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 01:11

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-air-1354-p-1248.html>

Odżelaziacz wody Clack Air 1354

Cena (z VAT)	5 015,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Zaawansowany system odżelaziania wody regenerowany powietrzem!


Odżelaziacz wody Clack Air 1354

Profesjonalny odżelaziacz wody Clack Air 1354 - całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego regeneracja poprzez płukanie wsteczne złoża połączone z automatycznym napowietrzaniem.
Żadnych kosztów eksploatacyjnych i wieloletnia gwarancja.
Najwyższa jakość produktu i 100% skuteczności.

Podczas regeneracji urządzenie zasysa powietrze do wnętrza butli, gdzie następuje proces utleniania. Żelazo i mangan rozpuszczone w wodzie studziennej zostają połączone z powietrzem i oddzielone w formie stałej, a następnie wypłukane do kanalizacji podczas zachodzącej okresowo regeneracji. Dzięki temu, że utlenianie zachodzi wewnątrz butli, nie musimy stosować zewnętrznego napowietrzania wody ani dużego, stalowego zbiornika hydroforowego.

Nie musisz kupować chemii służącej do regeneracji złoża lub dodatkowo napowietrzać wody.

Filtr idealnie sprawdza się z hydroforami membranowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

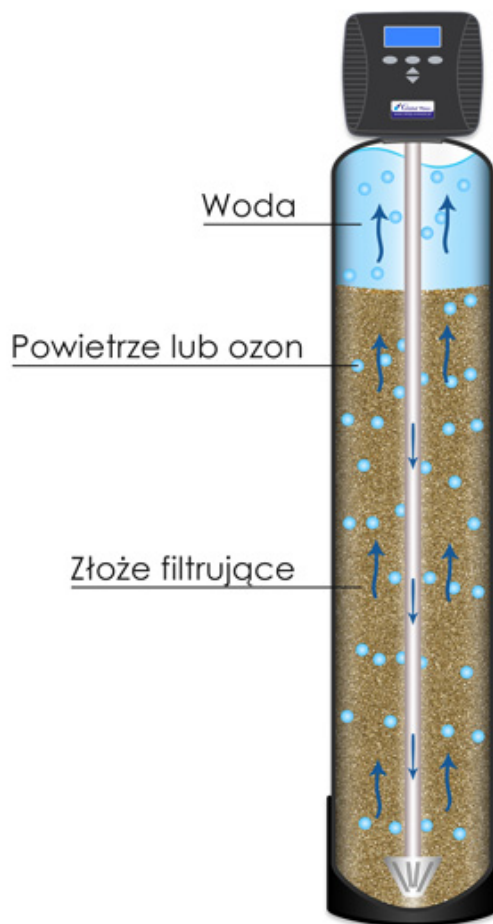

Co wyróżnia nasz profesjonalny odżelaziacz wody?

- Szerokie zastosowania w zakresie usuwania żelaza - do 15 mg/l (w zależności od zawartości innych związków).
- Niskie straty ciśnienia na złożu przy jednoczesnej dużej zdolności zatrzymywania zawiesin.
- Usuwa żelazo, mangan, siarkowodor oraz metale ciężkie (ołów, miedź, arsen, uran, rad)*.
- Niski poziom ścierania złoża podczas pracy.
- Przepływ do 1,2 tys. litrów na godzinę (w zależności od jakości wody).
- Maksymalna zawartość żelaza: 15 mg/l, manganu: 0,25 mg/l, siarkowodoru: 2 mg/l*.

*Prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia.

Zalety Odżelaziacza wody Clack Air 1354:

- Oszczędność miejsca - technologie stosowane kilkanaście lat temu wymagały zastosowania zbiorników hydroforowych o dużej pojemności. Odżelaziacz regenerowany powietrzem pracuje w każdych warunkach - użytkownik może posiadać dowolny zbiornik hydroforowy, tradycyjny lub przeponowy. Jedyne wymagane miejsce to średnica ok. 35 cm niezbędna na ustawienie butli ze złożem.
- Naturalne złoża filtracyjne - w urządzeniu stosujemy wyłącznie złoża naturalnego pochodzenia. Dzięki temu nie ma wymagania stosowania pompy studziennej o dużej wydajności. Unikamy też kolejnego problemu - zbrylania się materiału filtracyjnego.
- Bezgłośna praca - regeneracja złoża przebiega niemal bezgłośnie, a ponieważ jest zaprogramowana na godzinę 2 w nocy, nigdy nie będziesz budzony hałasami, dochodzącymi z piwnicy lub kotłowni - tak jak ma to miejsce w urządzeniach wyposażonych w sprężarki powietrza.
- Praca w trybie objętościowym oraz czasowym - jako jedyny odżelaziacz na rynku system Clack pracuje w trybie regeneracji objętościowej - po uzdatnieniu określonej ilości wody następuje regeneracja złoża filtracyjnego. Możliwa też praca w trybie regeneracji czasowej.
- Wygoda użytkowania - urządzenie posiada zabezpieczenie przed zapowietrzeniem, w komplecie znajduje się także zawór by-pass (zawór pozwalający odłączyć urządzenie bez odcinania wody w budynku), możliwy jest także pobór wody podczas regeneracji urządzenia.

To tylko kilka niekwestionowanych zalet stosowania prezentowanego produktu.

Czego oczekujemy, wybierając system do usuwania z wody nadmiaru żelaza i manganu?

- skuteczności,
- niezawodności,
- nowoczesnej technologii,
- jak najniższych kosztów eksploatacyjnych,
- całkowitego bezpieczeństwa i prostoty w obsłudze.

Skuteczność:

Doskonale przetestowane, niezawodne złoże filtrujące, których żywotność sięga nawet 20 lat ciągłej pracy. Odpowiednio dobrane urządzenie zapewni całkowicie czystą i bezpieczną wodę - nawet wtedy, gdy zawartość żelaza jest przekroczona ponad 70 razy!

Niezawodność:

Każdy system uzdatniania wody pracuje niezawodnie tak długo, jak pozwala na to głowica sterująca procesem uzdatniania wody. W tym urządzeniu nie ma żadnych kompromisów: projektując ten system uzdatniania wody, położyliśmy szczególny nacisk na wiele różnych aspektów, ale jednym z priorytetów jest niezawodność. Właśnie dlatego stosujemy głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta: Clack Corporation. Jest to firma, która posiada blisko 70 lat doświadczenia w produkcji tego typu sterowników.

Aby pobrać broszurę informacyjną, kliknij [TUTAJ](#).

Nowoczesna technologia:

Sercem urządzenia jest najnowszy sterownik Clack IA UP Flow. To całkowicie nowy wymiar w technologii uzdatniania wody. Głowice Clack stosujemy od ponad 30 lat u naszych klientów i wciąż działają niezawodnie. Sterownik Clack to sprawdzona w eksploatacji konstrukcja wzbogacona o nowoczesną elektronikę i polskojęzyczne menu.

Niskie koszty eksploatacyjne:

Urządzenie jest regenerowane przez intensywne napowietrzanie złoża oraz płukanie wsteczne. Jedynym kosztem eksploatacyjnym jest więc woda służąca do wypłukania zgromadzonych na złożu zanieczyszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie ponosi żadnych nakładów na zakup środków regeneracyjnych tak, jak przy innych odżelaziaczach wody.

Bezpieczeństwo i prostota obsługi:

Ten system uzdatniania wody jest całkowicie bezpieczny dla użytkownika i środowiska naturalnego. Nie ma potrzeby dozowania żadnych środków chemicznych takich jak sól, chlor czy nadmanganian potasu. Po okresowej regeneracji złoże do kanalizacji nie dostają się żadne szkodliwe związki, dzięki czemu wodę można skierować nawet do szamba ekologicznego lub do podlewania ogrodu. Obsługa ogranicza się wyłącznie do okresowej wymiany inżektora w głowicy - średnio raz do roku*

*Zależnie od jakości wody.

Zalety głowicy sterującej Clack IA UP Flow:



- oryginalny produkt USA,
- historia pracy zaworu,
- tryb oszczędzania energii,
- diagnostyka pracy zaworu,
- wybitnie proste programowanie,
- funkcja regeneracji wymuszonej,
- wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- podświetlany kolorowy wyświetlacz,
- podwójne wyjście NHWB i/lub MAV,
- dwa w pełni programowalne kontakty,
- inteligentnie wyliczana częstotliwość regeneracji,
- zmiana koloru wyświetlacza podczas regeneracji,
- podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność,
- możliwość zaprogramowania do czterech regeneracji dziennie
- możliwość pracy z Kontrolerem Systemowym Clack (2 - 6 głowic),
- 12V transformator zapewniający bezpieczne napięcie pracy sterownika,
- duży wybór języków - polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy,
- wskazania w trakcie pracy: liczba dni pozostała do regeneracji, aktualny czas i przepływ.

Dane techniczne urządzenia:

Wymiary: 158 cm x 36 cm (wys./szer.) + butla 54 cm x 13 cm (wys./śr)

Model: Clack Air 1354

Głowica: Clack IA UP Flow

Typ wyświetlacza: LCD

Język wyświetlacza: Polski

Zasilanie: 230V 50 Hz

Napięcie pracy: 12V 50 Hz

Ciśnienie pracy: 2,8 - 8,6 bar

Temperatura pracy: 4°C + 43°C

Średnica przyłączy: 1" GZ

Przyłącze do kanalizacji: 3/4"

Pojemność butli: 99 litrów

Ilość złóż: 75 litrów

Trwałość złóż: do 20 lat

Sterowanie: automatyczne, bezobsługowe

System regeneracji: objętościowy lub czasowy

Sposób regeneracji: Przeciwprądowy (UP Flow)

Czas trwania regeneracji: 32 minuty

Zalecany przepływ: do 1,0 m3/h

Max przepływ z gwarancją uzdatnienia wody: do 1,2 m3/h

Minimalna wydajność pompy mierzona wewnątrz budynku: 2,4 m3/h (sprawdź [TUTAJ](#) jak zmierzyć wydajność pompy)

Ilość wody zużywana na regenerację: zależna od wydajności pompy (średnio 0,65 m3)

Badania wody*:

Mętność: max. 30
pH: 7,5 - 10,5**
Siarkowodór: max. 2 mg H₂S/l
Żelazo: max. 15 mg/l (15000 µg/l)
Mangan: max. 0,25 mg/l (250 µg/l)
Fosforany: max. 5 mg/l P₂O₅
Stężenie jonu amonowego: max. 0,4 mg/l
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max. 5

Ważne! Wyniki badania wody przed doбором urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

* Prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia.

** Istnieje ścisła zależność pomiędzy wartością pH wody surowej a zdolnością usuwania żelaza (min. pH 7,5) i manganu (min. pH 8,5). W przypadku niskich wartości pH wody należy zastosować korektor pH - zobacz [TUTAJ](#).

Złoża filtracyjne:

Specjalnie przygotowane złoża katalityczne naturalnego pochodzenia. Stosujemy naturalne zeosorby, które wykazują świetne właściwości w usuwaniu żelaza i manganu. Nasze złoża zapobiegają rozwojowi bakterii, tworząc środowisko bakterioostatyczne. Częścią złożów filtracyjnych jest naturalny dwutlenek manganu Aqua-Mandix, którego jesteśmy wyłącznym importerem.

Złoża kwarcowe:

Stosujemy wyłącznie sprawdzone, wysokiej jakości płukane złoża kwarcowe. Zapewniają one szybki przepływ wody przez dolny dystrybutor. Dzięki odpowiednio dobranej wielkości wspomagają pracę całego układu filtracyjnego.

Sposób regeneracji:

Pierwszą fazą regeneracji jest przeciwprądowe (odwrotne do kierunku przepływu wody podczas standardowej pracy urządzenia) płukanie wsteczne, które usuwa utlenione związki żelaza do kanalizacji.

W drugim etapie regeneracji powietrze jest zasysane od dołu złoża do wnętrza butli, dzięki temu złożo filtracyjne jest bardzo dobrze napowietrzane, a powietrze wewnątrz butli jest nieskompresowane. Czas napowietrzania trwa kilkanaście minut (zależnie od jakości wody).

W trzecim etapie regeneracji przeprowadzane jest intensywne płukanie złoża oraz usuwanie utlenionego żelaza i manganu.

Czwarty etap regeneracji to kolejny cykl napowietrzania złoża filtracyjnego po to, by przygotować je do filtracji brudnej wody.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK

Pobór wody podczas regeneracji urządzenia: TAK

By-pass (zawór ułatwiający instalację hydrauliczną): TAK

Prosta instalacja:

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia, każdy jest w stanie wykonać montaż we własnym zakresie. Aby podłączyć urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji i gniazdko 230 V. W zestawie zawór by-pass, który ułatwia instalację oraz daje możliwość odłączenia urządzenia bez pozbywania się wody w budynku. Dla sprawniej instalacji polecamy zakup elastycznych przewodów instalacyjnych.

Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Gwarancja:

5 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.

Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.

Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).

Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

**Potrzebujesz więcej informacji?**

Kupując powyższe urządzenie, nie idziesz na żaden kompromis: Otrzymujesz nowoczesną głowicę sterującą, która uwielbia ciężką pracę na brudnej wodzie.

W razie pozostałych wątpliwości jak radzić sobie z nadmiarem żelaza w wodzie zapraszamy do kontaktu - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: "Jak działa odżelaziacz wody?" Link znajdziesz [TUTAJ](#).

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty niebędące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'.

- [Elastyczne przewody instalacyjne](#)
- [Filtr wody osmoza RO5 Mini](#)