

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 03:20

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-biocera-8-antioxidant-alkaline-p-1745.html>

Wkład Biocera 8" Antioxidant Alkaline

Cena (z VAT)	239,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Opatentowana technologia firmy Biocera z Korei Południowej.

Wkład Oxy Antioxidant Alkaline - redukuje ORP wody (max do wartości - 600 mV), podnosi pH (od ok. 9,5) - zależnie od jakości wody oraz prędkości przepływu. Jedyny na rynku wkład tego typu produkujący wodę antyoksydacyjną natychmiast o tak wysokich parametrach, nawet z wody osmotycznej.

Cechy wkładu antyoksydacyjnego BIOCERA Alkaline


- - Usuwa kwaśne odpady i toksyny z organizmu na poziomie komórkowym
- - Dostarcza niezbędne składniki mineralne, takie jak wapń, potas, sód i magnez, poprawiając zdrowie i zwiększając metabolizm organizmu
- - Małe skupiska wody (51,497 Hz) nawadniają organizm do 3 razy szybciej
- - Skuteczniejszy w absorpcji niż zwykła zdemineralizowana woda
- - Skutecznie usprawnia przyswajanie minerałów
- - Promuje ogólne samopoczucie poprzez równowagę ciała
- - Zapobiega cukrzycy, nowotworom, nadciśnieniu i innym chorobom poprzez usuwanie szkodliwych form aktywnego tlenu (wolnych rodników)
- - Poprawia smak wody
- - Zwiększa pH i obniża ORP (Ref. ORP = Potencjał redukcji tlenu)
-

Żywotność wkładu średnio 6-12 mies. lub do 3 tys. litrów wody.*

*przed wymianą wkładu warto sprawdzić jakość wody, ponieważ często wkład pracuje dłużej niż podaje producent.

BIOCERA®

Biocera Antioxidant Alkaline's 5 Benefits

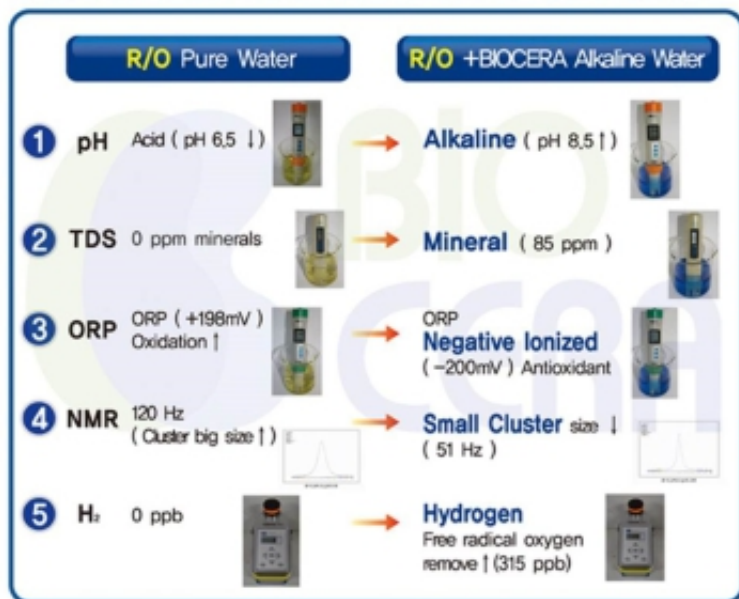

Small Cluster Water (Tea Dissolve Test)



Purified water



Biocera water

Alkaline Water / Zam Zam Water (PH BTB Test)



Purified water



Biocera water

Re-Mineral Water (TDS Test)



Purified water



Biocera water

Redox Water (O.R.P Test)



Purified water



Biocera water(0)

Healing Water - Aura Test-



Stressed



Relax after drinking Biocera water

Dane techniczne:

Rozmiar wkładu: 2,5" x 8"

Temperatura pracy: 2°C - 45°C

Przyłącze wody: 1/4" trzpień x 1/4" trzpień

Żywotność: do 6 miesięcy/3000 l (w zależności od jakości wody)

Max ciśnienie: 6 bar

Zalecany przepływ: do 0,5 l/min

Ze względu na wytwarzany przez wkład wodór okresowo dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz wkładu co może prowadzić do uszkodzenia wkładu i zalania pomieszczenia. W celu ochrony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia niezbędne jest zastosowanie [zaworu bezpieczeństwa](#).

