

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccb1-p-335.html>

Wkład węglowy blokowy FCCBL



Cena (z VAT)	20,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	AquaFilter


Opis produktu

Seria FCCBL – Wkłady wykonane są ze spiekanego węgla aktywowanego, który usuwa z wody od 98% do 99% wolnego chloru, rozpuszczalników chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych (poprawiają smak i zapach wody), a także do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego, związków wieloaromatycznych, fenolu, benzenu oraz substancji organicznych.

Węgiel spiekany ma znacznie większą powierzchnię właściwą, a także liczbę centrów aktywnych, tym samym ok. 25% większą wydajność użytkową w odniesieniu do innych wkładów węglowych. Dodatkowo możliwa jest filtracja zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości ziaren do 3 µm. Wkłady z serii FCCBL szczególnie polecane są do uzdatniania wód powierzchniowych.

Seria FCCBL przeznaczona jest do uzdatniania zimnej wody pitnej.

Wkład stosowany standardowo w większości domowych systemów uzdatniania wody pitnej - filtry kuchenne, systemy odwróconej osmozy. Przed pierwszym użyciem zalecamy namoczyć wkład w wodzie przez ok 1 godzinę lub przepłukać wodą przez kilka minut.

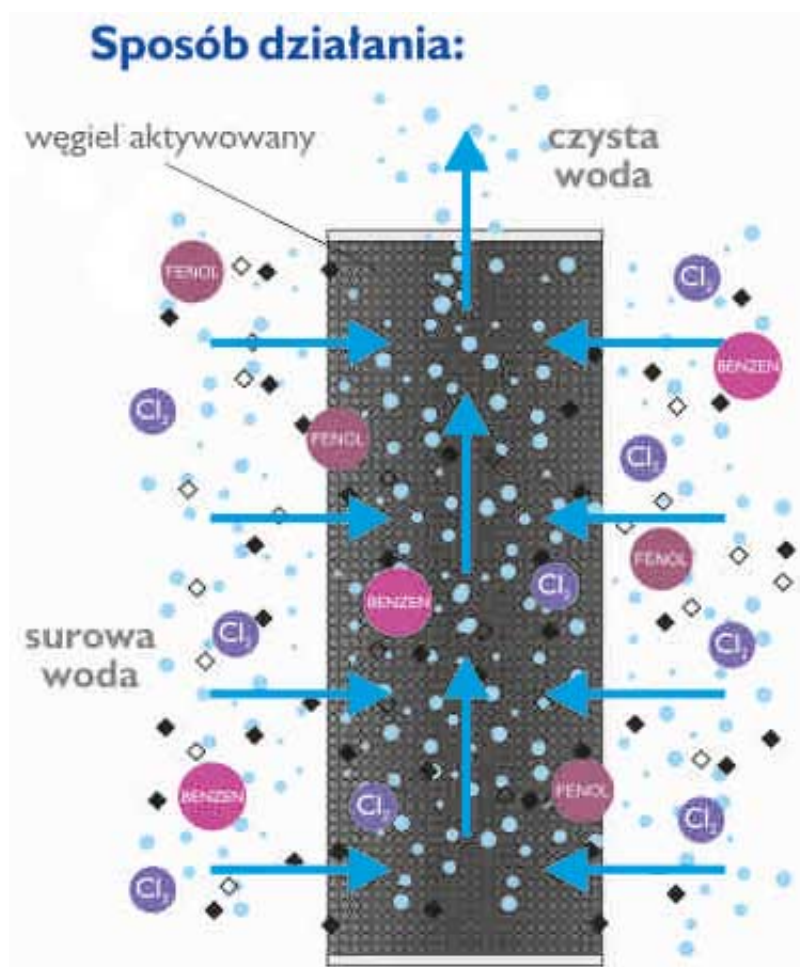

Zalecany przepływ - do 6 litrów na minutę.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy przed korpusem z wkładem węglowym serii FCCBL zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii FCPS lub FCPP.

Zalety wkładów węglowych FCCBL:

- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają zanieczyszczenia organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Usuwają do 85% pestycydów chloropochodnych
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, pisek, muł, zawiesiny) do wielkości ziaren 3 μm
- Poprawiają smak i zapach wody

Dane techniczne:

Wymiary:
wysokość: 9 7/8" (25 cm)
średnica: 2 1/2" (6,5 cm)
temperatura pracy: 2-45°C
zalecany przepływ: do 6 l/min

żywność: do 6 miesięcy / 8000 litrów*

** Żywność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.*

Cena za jedną sztukę.