

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zawor-przeciwalaniowy-14-lsv-p-1416.html>

## Zawór przeciwalaniowy 1/4" LSV



Cena (z VAT)

**30,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

#### Zawór przeciwalaniowy 1/4" LSV

Zawór przeciwalaniowy (antywalaniowy) pasujący do każdego systemu filtracyjnego z naszej oferty. Średnica przyłączy: 1/4"

Przeznaczony jest do instalacji w systemach filtracji wody, chroniąc przed zalaniem poprzez automatyczne odcięcie dopływu wody, gdy na powierzchni montażowej pojawi się woda. Zawór można zastosować zarówno do nowych urządzeń filtracyjnych jak i do tych, które pracują już wiele lat i gdzie ryzyko zalania jest większe.

Zawór instalujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do systemu filtracji. W komplecie taśma klejąca dwustronna - instalacja jest więc banalnie prosta.


Zawór jest kompletny, nie ma potrzeby dokupowania żadnych złączek lub dodatkowych części.

#### **Wymienne wkłady:**

Zawór wyposażony jest w wymienny wkład, który puchnie pod wpływem kontaktu z wodą i w ten sposób odcinany jest dopływ wody do filtra.


Po wymianie wkładu zawór wraca do trybu normalnej pracy. Dodatkowe wkłady można zakupić [TUTAJ](#).

Aby ponownie wykorzystać zawór, należy odkręcić śrubkę łączącą dwie części zaworu, wymienić wkładkę oraz otworzyć (odciągnąć) zamknięty przez wkładkę zawór.

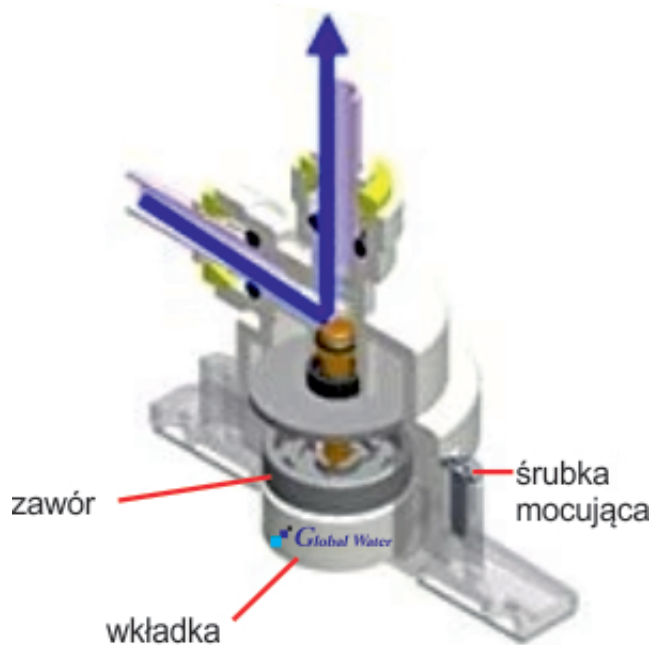

### Prosta instalacja:

Instalacja w każdym filtrze będzie przebiegać w taki sam sposób: należy przeciąć przewód doprowadzający wodę do filtra i podłączyć zawór, który możemy przykleić taśmą dwustronną (w komplecie) do dolnej części szafki.

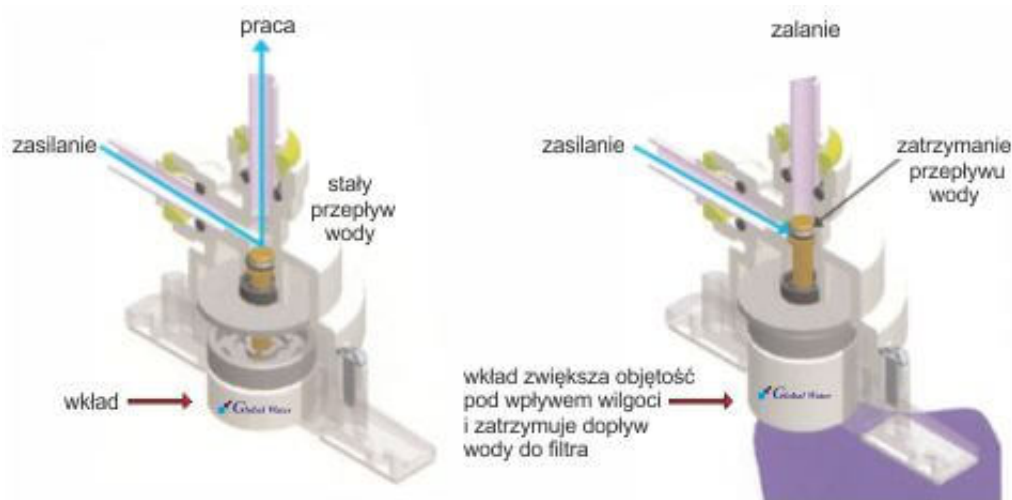

### Montaż zaworu:

Dane techniczne:

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 55x40x15

Przyłącza wody: szybkozłączki do przewodu 1/4"

Maksymalne ciśnienie: 6,8 bar

Temperatura wody: 2-38°C

Maks. wilgotność otoczenia: 70%