

Dane aktualne na dzień: 04-08-2025 08:59

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zawor-przeciwalaniowy-14-lsv-p-1416.html>

Zawór przeciwalaniowy 1/4" LSV



Cena (z VAT)

30,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Zawór przeciwalaniowy 1/4" LSV

Zawór przeciwalaniowy (antywalaniowy) pasujący do każdego systemu filtracyjnego z naszej oferty. Średnica przyłączy: 1/4"

Przeznaczony jest do instalacji w systemach filtracji wody, chroniąc przed zalaniem poprzez automatyczne odcięcie dopływu wody, gdy na powierzchni montażowej pojawi się woda. Zawór można zastosować zarówno do nowych urządzeń filtracyjnych jak i do tych, które pracują już wiele lat i gdzie ryzyko zalania jest większe.

Zawór instalujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do systemu filtracji. W komplecie taśma klejąca dwustronna - instalacja jest więc banalnie prosta.

Zawór jest kompletny, nie ma potrzeby dokupowania żadnych złączek lub dodatkowych części.


Wymienne wkłady:

Zawór wyposażony jest w wymienny wkład, który puchnie pod wpływem kontaktu z wodą i w ten sposób odcinany jest dopływ wody do filtra.

Po wymianie wkładu zawór wraca do trybu normalnej pracy. Dodatkowe wkłady można zakupić [TUTAJ](#).


Aby ponownie wykorzystać zawór, należy odkręcić śrubkę łączącą dwie części zaworu, wymienić wkładkę oraz otworzyć (odciągnąć) zamknięty przez wkładkę zawór.



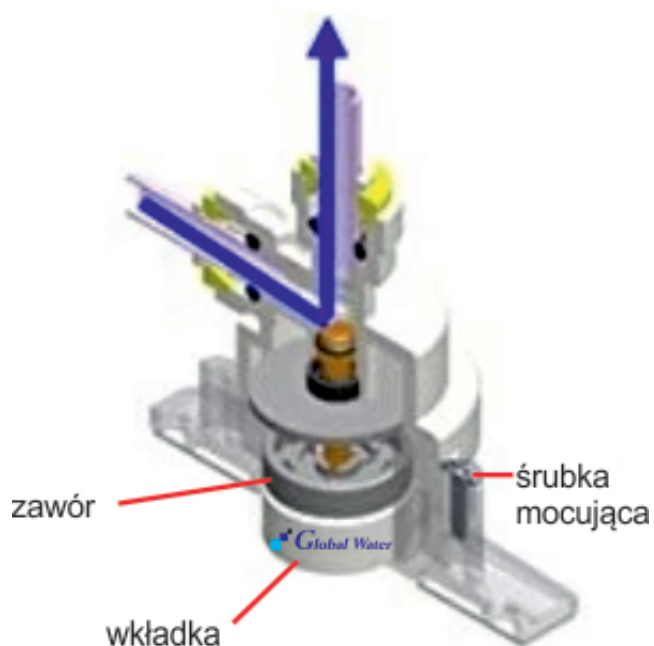

Prosta instalacja:

Instalacja w każdym filtrze będzie przebiegać w taki sam sposób: należy przeciąć przewód doprowadzający wodę do filtra i podłączyć zawór, który możemy przykleić taśmą dwustronną (w komplecie) do dolnej części szafki.

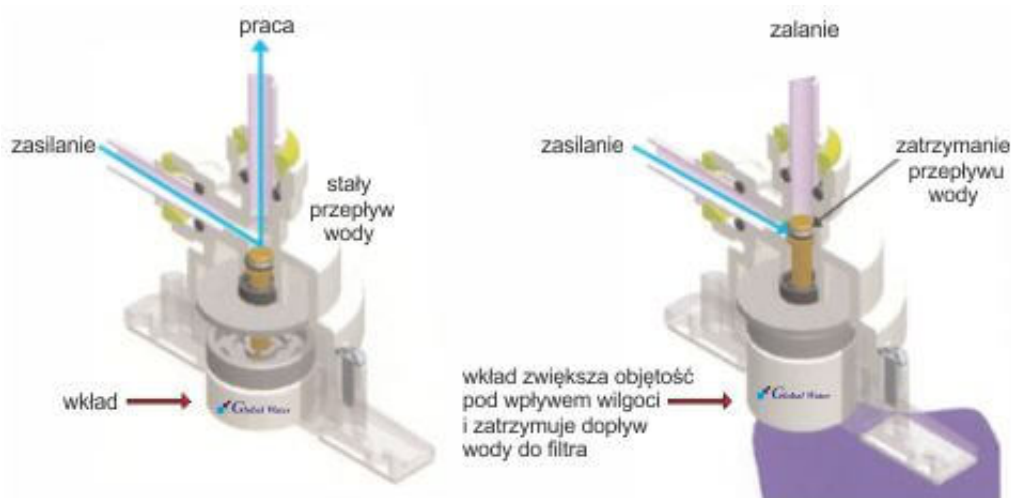

Montaż zaworu:

Dane techniczne:

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 55x40x15
Przyłącza wody: szybkozłączki do przewodu 1/4"
Maksymalne ciśnienie: 6,8 bar
Temperatura wody: 2-38°C
Maks. wilgotność otoczenia: 70%

