Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:21

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/zawor-przeciwzalaniowy-38-lsv-p-1985.html



Zawór przeciwzalaniowy 3/8" LSV

Cena (z VAT)	**35,00 zł**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Zawór przeciwzalaniowy 3/8" LSV

Zawór przeciwzalaniowy (antyzalaniowy) pasujący do każdego systemu filtracyjnego zasilanego przewodem 3/8".

Przeznaczony jest do instalacji w systemach filtracji wody, chroniąc przed zalaniem poprzez automatyczne odcięcie dopływu wody, gdy na powierzchni montażowej pojawi się woda. Zawór można zastosować zarówno do nowych urządzeń filtracyjnych jak i do tych, które pracują już wiele lat i gdzie ryzyko zalania jest większe.

Zawór instalujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do systemu filtracji. W komplecie taśma klejąca dwustronna - instalacja jest więc banalnie prosta.

Zawór jest kompletny, nie ma potrzeby dokupowania żadnych złączek lub dodatkowych części.


Wymienne wkłady:

Zawór wyposażony jest w wymienny wkład, który puchnie pod wpływem kontaktu z wodą i w ten sposób odcinany jest dopływ wody do filtra.

Po wymianie wkładu zawór wraca do trybu normalnej pracy. Dodatkowe wkłady można zakupić TUTAJ.


Aby ponownie wykorzystać zawór, należy odkręcić śrubkę łączącą dwie części zaworu, wymienić wkładkę oraz otworzyć (odciągnąć) zamknięty przez wkładkę zawór.

Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

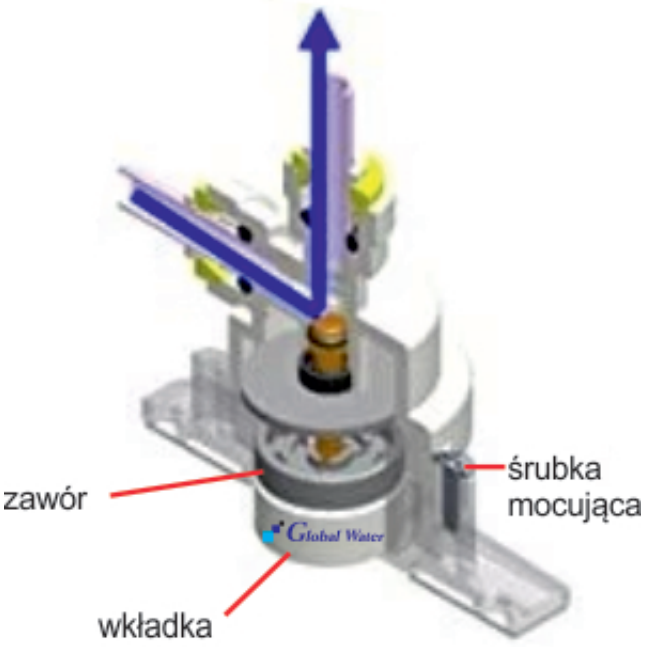

Prosta instalacja:

Instalacja w każdym filtrze będzie przebiegać w taki sam sposób: należy przeciąć przewód doprowadzający wodę do filtra i podłączyć zawór, który możemy przykleić taśmą dwustronną (w komplecie) do dolnej części szafki.

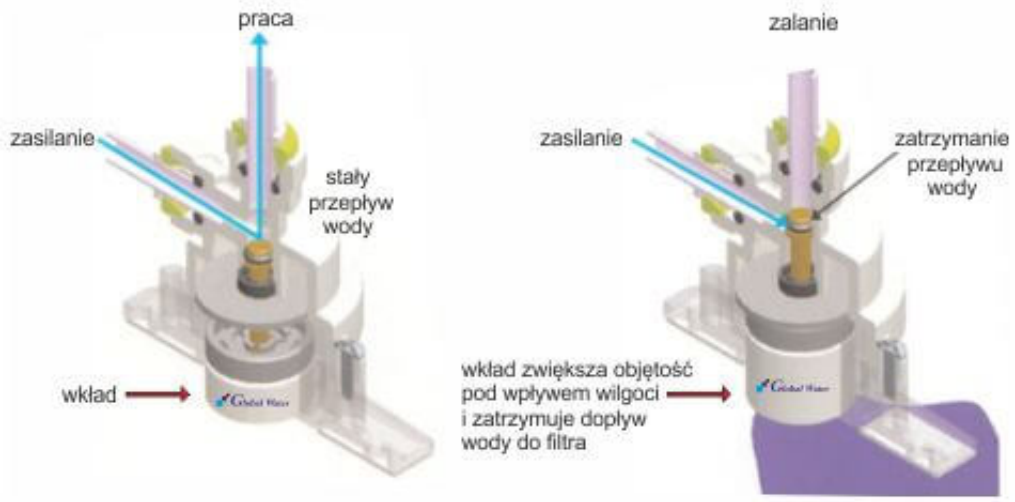

Montaż zaworu:

Dane techniczne:

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 55x40x15
Przyłącza wody: szybkozłączki do przewodu 3/8"
Maksymalne ciśnienie: 6,8 bar
Temperatura wody: 2-38°C
Maks. wilgotność otoczenia: 70%