

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 05:33

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiękczaczy-wody-evolution-500-power-ecomulti-p-1480.html>

Zmiękczaczy wody eVOLUTION 500 Power ECOMULTI

Dostępność

W sprzedaży

Czas wysyłki

2 dni robocze

Producent

EcoWater

Opis produktu

[Zapytaj o cenę](#)


EcoWater eVOLUTION - Najnowsza linia profesjonalnych zmiękczaczy wody. Niepowtarzalna jakość i skuteczność działania oraz opatentowane rozwiązania - teraz dostępne dla naszych klientów.

Firma EcoWater to największy światowy producent domowych urządzeń do uzdatniania wody. Od prawie 100 lat wciąż udoskonala swoje produkty (pierwszy zmiękczaczy wody został opatentowany w roku 1925). Właściciel kilkuset patentów w dziedzinie uzdatniania wody. EcoWater jest niekwestionowanym światowym liderem produkującym najwyższej jakości systemy uzdatniania wody. Wszystkie zmiękczaczy wody są produkowane w całości wyłącznie w USA we własnych fabrykach. Gotowe, zmontowane produkty są sprzedawane na całym świecie wyłącznie przez Autoryzowanych Partnerów.

Model eVOLUTION 500 Power ECOMULTI:

To urządzenie idealnie sprawdzi się dla wieloosobowej rodziny. Zajmuje niewiele miejsca i działa natychmiast po zainstalowaniu. Usuwa z wody węglan wapnia i magnezu a także żelazo, mangan, związki lotne (np. siarkowodor), mętność i nadmierną barwę oraz związki organiczne i rozpuszczone zanieczyszczenia mechaniczne. Już jutro możesz korzystać z cudownie miękkiej i czystej wody!

Seria systemów uzdatniania wody eVOLUTION to najbardziej nowoczesna, zaawansowana technologicznie i oszczędna linia urządzeń na świecie. Poznaj kilka wyjątkowych zalet naszych urządzeń dostępnych wyłącznie w serii eVOLUTION:

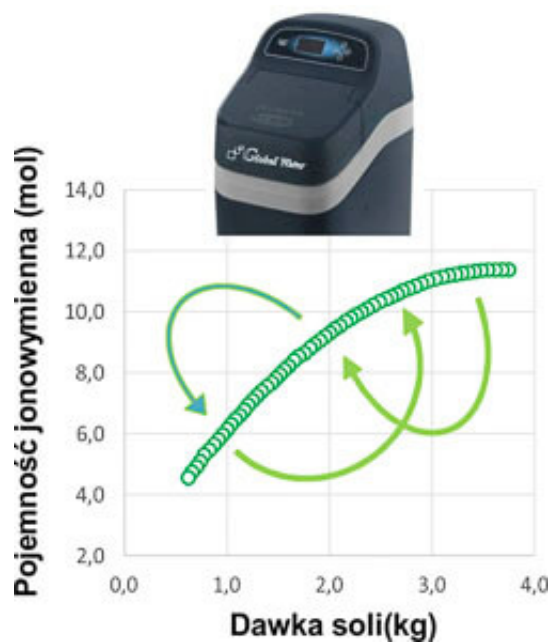

Największa wydajność złoża jonowymiennego:

Nowe algorytmy pracy i regeneracji złoża - dzięki którym zmiękczacze wody eVOLUTION są najoszczędniejszymi urządzeniami na rynku - zużywają średnio 75% mniej materiałów eksploatacyjnych od konkurencyjnych zmiękczaczy.



Detektor poziomu soli:

Czujnik automatycznie mierzy poziom soli znajdującej się wewnątrz zbiornika solankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu głowica sterująca pracą urządzenia na bieżąco otrzymuje aktualne informacje o poziomie soli wewnątrz zbiornika a w razie jej braku do użytkownika wysyłany jest sms lub e-mail z informacją o potrzebie uzupełnienia zapasu soli. To praktyczne i niedostępne w żadnych innych urządzeniach rozwiązanie sprawia, że Twoja woda zawsze będzie idealnie miękka.



Komunikacja przez WiFi

Wszystkie modele serii eVOLUTION posiadają wbudowany moduł WiFi. Teraz możesz monitorować pracę urządzenia, zużycie wody w domu oraz otrzymywać inne praktyczne informacje wszędzie gdziekolwiek będziesz. Oprogramowanie jest proste, czytelne i przyjazne dla użytkownika. Zdalnie możesz również zarządzać pracą swojego urządzenia lub umówić się na wizytę serwisową.



10 lat gwarancji

Kupując w Global Water otrzymujesz aż 10 lat pełnej gwarancji. Korzystaj w czystej wody - czy nie zasługujesz na to, co najlepsze?

Model eVOLUTION 500 Power dane techniczne:

Wysokość: 1140 mm

Szerokość: 355 mm
Głębokość: 510 mm
Głowica sterująca: 1" DDV
Pokrywa zbiornika soli: wolnoopadająca
Aktywne wykrywanie poziomu soli: TAK
Oświetlenie zbiornika soli: TAK
Komunikacja WiFi: TAK
Zabezpieczona elektronika: TAK
Zawór By-pass: TAK
Regeneracja: przeciwpłukowa
Zużycie soli na regenerację: 1,2 - 5,5 kg
Maksymalna ilość wody na regenerację: 136 litrów
Ciśnienie robocze: 1,4 - 8,6 bar
Zakres temperatur wody: 4°C - 40°C
Zasilanie elektryczne: 240V/50Hz
Transformator: 28V
Max przepływ wody z gwarancją uzdatnienia: 2,2 m³/h
Pojemność zbiornika soli: 90 kg
Menu obsługi w języku polskim
Dla poprawnej pracy urządzenia wymagany jest przepływ wody podczas regeneracji o wydajności min 30 l/min (1,8 m³/h)

Badania wody*:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:

Poziom pH: 5,0 - 10,0
Maksymalna mętność wody: 20
Mangan: poniżej 3 mg/l (3000 µg/l)
Żelazo: poniżej 8 mg/l (8000 µg/l)
Stężenie jonów amonowych: max 4 mg/l
Maksymalny poziom siarkowodoru: 2 mg H₂S/l
Zawartość węglanu wapnia: max 750 mg/l (43,8 °dH)
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): 40 ppm (maksymalna redukcja o 50%)

***Ważne!** Wyniki badania wody przed doбором urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

**prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia*

Wydajność pomiędzy regeneracjami:

Optymalnie dopasowana do potrzeb użytkownika. Urządzenia serii eVOLUTION posiadają najbardziej zaawansowany sterownik działający w oparciu o opatentowany algorytm F1. Algorytm ten stale przelicza zużycie wody oraz dobiera najbardziej optymalną regenerację - tak, by była najbardziej oszczędna biorąc pod uwagę zużycie soli oraz wody potrzebnej na wykonanie regeneracji.

Skuteczność:

- ciągły monitoring przepływu wody
- dostosowanie czasu i częstotliwości regeneracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
- niski koszt eksploatacji dzięki unikalnemu systemowi przeciwpłukowej regeneracji
- oszczędna regeneracja
- przygotowanie solanki z wody uzdatnionej
- nowoczesne złoże multifunkcyjne
- niepowtarzalna, opatentowana głowica sterująca
- bardzo małe straty ciśnienia

Niezawodność:

- system ochrony zaprogramowanych danych
- skuteczny i niezawodny tarczowy zawór sterujący
- polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości
- wzmocniona włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną
- 10 lat gwarancji na wady fabryczne
- 10 lat gwarancji na całe urządzenie i jakość wody

Bezpieczeństwo:

- podwójne zabezpieczenie przed zalaniem
- najlepsza na światowym rynku obudowa urządzenia - wysoka estetyka i trwałość
- napięcie zasilania 28 V
- wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnych fabrykach
- certyfikaty: Water Quality Association, National Foundation Sanitation, ISO 9001 i wiele innych

**Prosta instalacja:**

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia.



Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V. Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba). W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Kupując w Global Water zyskujesz:

10 letnia gwarancja na wady fabryczne
10 letnia gwarancja na całe urządzenie i jakość wody
Bezpieczna, bezpłatna dostawa na palecie
Pomoc techniczna podczas instalacji

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. [Koszt usług opisany jest w tej zakładce \(kliknij\).](#)

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalować zmiękcacz wody - czytaj [TUTAJ](#)

Instrukcja obsługi i pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi. Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzenia.

Towar w magazynie:

Global Water od wielu lat jest największym krajowym dystrybutorem produktów Ecowater. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze masz możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

10 lat gwarancji dla klientów indywidualnych

Bezpłatna dostawa:

Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 500 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe, staramy się, by czas realizacji nie przekroczył 48 godzin.

Bezpieczna paczka:

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy. Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie są częścią zestawu

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



Elastyczne przewody instalacyjne:

Wzmacniane włóknem nylonowym profesjonalne przewody z atestem do wody spożywczej. Mosiężne przyłącza z uszczelkami. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.

[TUTAJ](#) - pełny opis produktu



Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

**Sól pastylkowana:**

[Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody](#) jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru w promocyjnej cenie, z bezpłatną dostawą.

Tester jakości wody:

Możesz wybrać [tester twardości wody](#) - kupisz go **za 15 zł** - wystarczy na ok. 50 pomiarów.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

Oferta specjalna:

Kupując ten system uzdatniania wody możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny system odwróconej osmozy w promocyjnej cenie. Ciesz się czystą wodą, skorzystaj z okazji!

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

