

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 15:44

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-150-gpd-rozmiar-2012-p-1906.html>

Membrana osmotyczna 150 gpd rozmiar 2012



Cena (z VAT)	135,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu


Membrana osmotyczna 150 gpd rozmiar 2012

Membrana osmotyczna Global Water o wydajności 150 gpd to nowoczesne rozwiązanie zapewniające wysokiej jakości oczyszczanie wody w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów wody zasilającej, oferuje wydajność nominalną 567 litrów na dobę.

Pasuje do wszystkich standardowych filtrów odwróconej osmozy typu RO4, RO5, RO6, RO7 oraz filtrów akwarystycznych, co sprawia, że jest kompatybilna z większością dostępnych na rynku systemów.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 2012, zobacz [TUTAJ](#).

Membrana wymaga 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

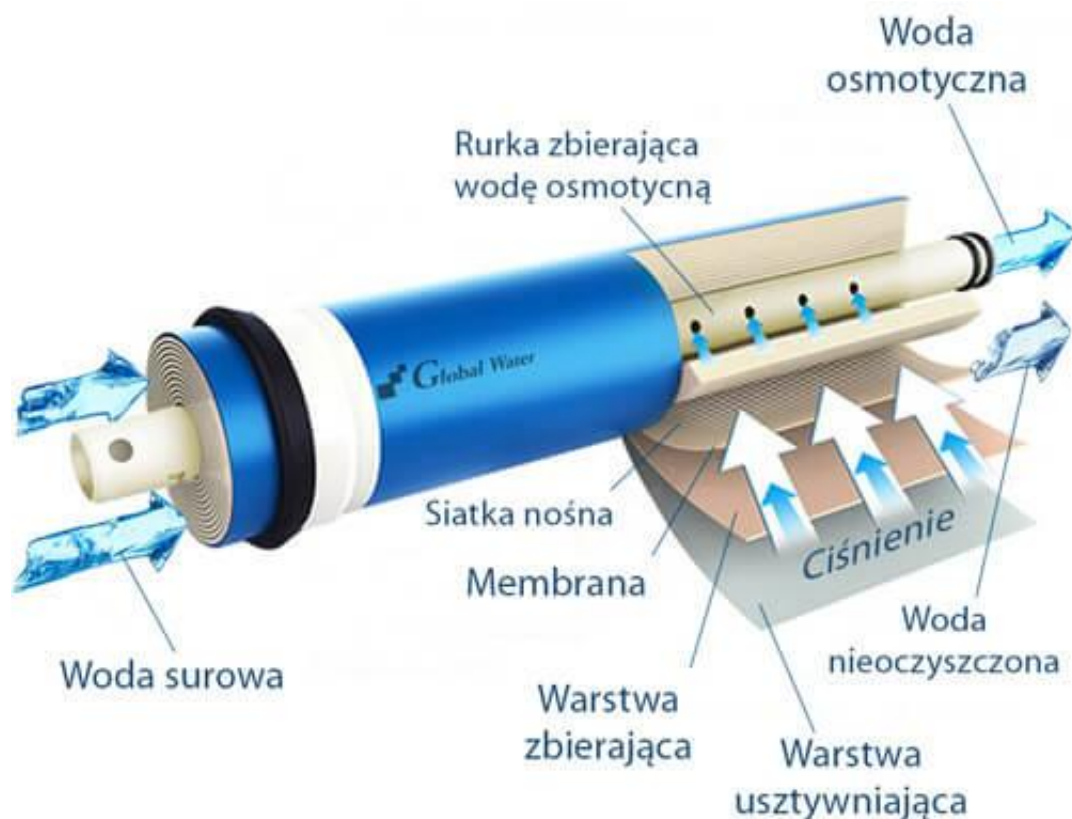

Membrana w rozmiarze 2012, czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 150 gpd (Gallon Per Day), czyli 150 galonów na dobę, tj. około 567 litrów na 24 godziny (przy zachowaniu odpowiednich parametrów wody zasilającej).

Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 21 bar
Temperatura wody: 4 - 45°C
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCo₃
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3-11 pH
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

Czas wymiany:

Średni czas pracy membrany: 3 lata*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamiętaj!

Jeżeli posiadasz system bez elektrycznej pompy podnoszącej ciśnienie wody, to wymieniając membranę, należy wymienić również ogranicznik przepływu (restryktor) - jest on zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.

Ogranicznik przepływu FR-550 znajdziesz [TUTAJ](#).

**Dostępność:**

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz także nasz poradnik dotyczący wydajności membran [TUTAJ](#).