

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 19:16

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-75-gpd-rozmiar-1812-p-1337.html>

Membrana osmotyczna 75 gpd rozmiar 1812



Cena (z VAT)	65,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu


Membrana osmotyczna 75 gpd rozmiar 1812

Membrana osmotyczna o wydajności 75 GPD i rozmiarze 1812 jest kluczowym elementem stworzonym do systemów filtrujących wodę metodą odwróconej osmozy, zaprojektowanym do usuwania zanieczyszczeń, takich jak sole, bakterie i wirusy, zapewniając czystą i bezpieczną wodę. Jest idealna dla domowych systemów RO, gwarantując wysoką jakość wody pitnej.

Membrana pasuje do wszystkich dostępnych na rynku standardowych filtrów odwróconej osmozy typu RO4, RO5, RO6 oraz RO7, oraz filtrów akwaryistycznych.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 2012, zobacz [TUTAJ](#).

Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.

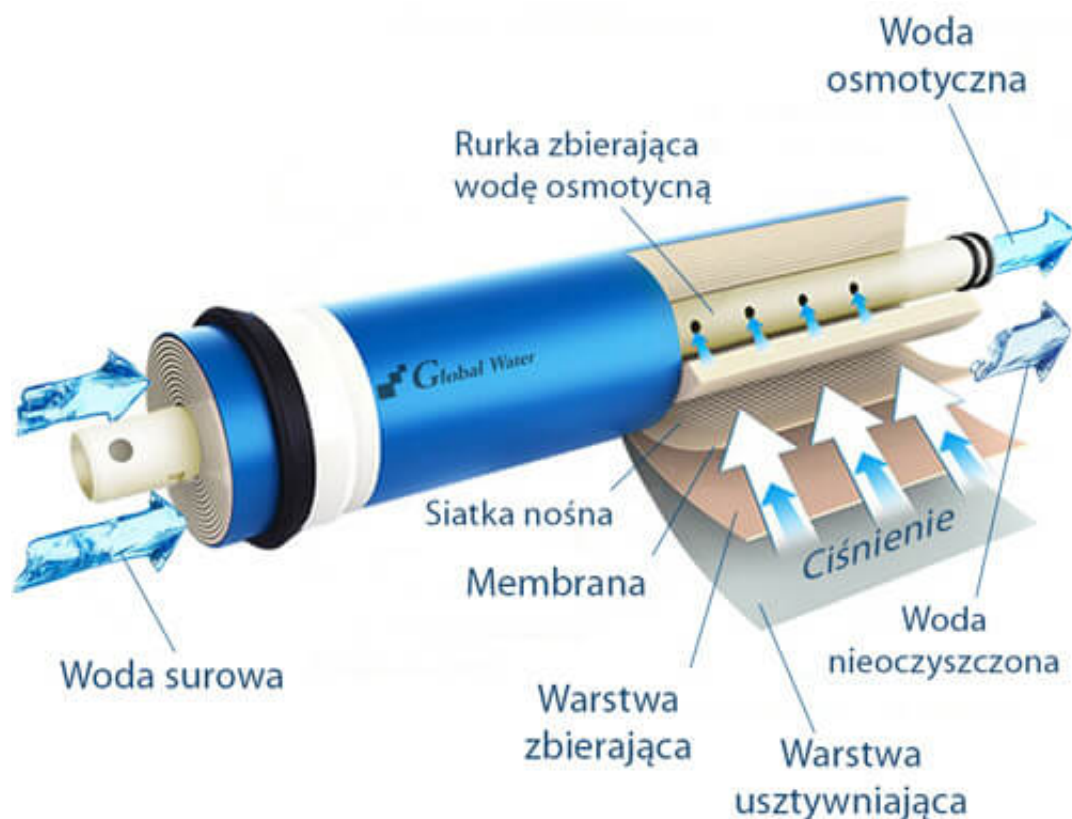

Membrana w rozmiarze 1812, czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 75 gpd (gallon per day), czyli 75 galonów na dobę, tj. około 285 litrów na 24 godziny (0,28 m³). Główne zastosowanie w domowych i akwaryistycznych systemach odwróconej osmozy.

Warunki pracy:

Temperatura wody: 4 - 45°C
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCO₃
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3-10 pH
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <
Ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 20,7 bar

Dane techniczne:

Długość: 12 cali (30,48 cm)
Średnica: 1,8 cala (4,57 cm)
Waga: 200 g
Powierzchnia filtracji: 0,28 m²
Maksymalna skuteczność oczyszczania wody: 97,0%
Minimalna skuteczność: 95,0%

Czas wymiany:



Średni czas pracy membrany to 3 lata*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamiętaj!

Jeżeli posiadasz system bez elektrycznej pompy podnoszącej ciśnienie wody, to wymieniając membranę, wymień również ogranicznik przepływu

(restryktor) - jest on zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.

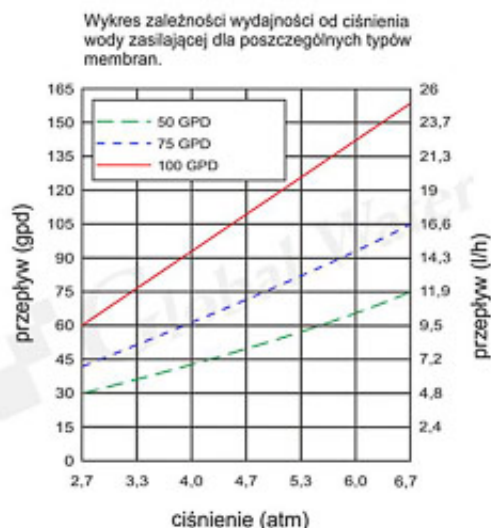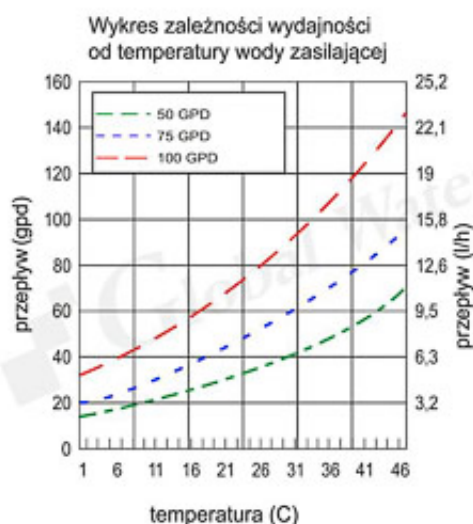

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.
Zobacz też poradnik dotyczący wydajności membran [TUTAJ](#).