

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 16:36

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-400-p-1250.html>

Filtr wody osmoza RO7 400

Cena (z VAT)	1 340,00 zł
Cena poprzednia	1 500,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

7-stopniowy system odwróconej osmozy dla bardziej wymagających!

Filtr wody osmoza RO7 400 gpd

Pewnie zastanawiasz się, co znaczy to "400" przy nazwie. Nasz skuteczny filtr wody osmoza RO7 400 gpd wyróżnia to, że posiada membranę osmotyczną o zwiększonej wydajności, która wynosi 400 gpd (gallons per day) co przekłada się na ponad 1500 litrów filtrowanej wody w ciągu jednego dnia, dlatego jeśli potrzebujesz więcej, niż może Ci dać przeciętny filtr, nie zastanawiaj się dłużej!

Z racji tego, że nasz filtr odwróconej osmozy oczyszcza wodę na bieżąco, nie ma potrzeby stosowania zbiornika magazynującego wodę, możesz cieszyć się z czystej wody prosto z kranu i skończyć z kupowaniem wody butelkowanej raz na zawsze. Postaw na najlepszą jakość wody! Więcej o systemie oczyszczania wody odwróconą osmozą przeczytasz w naszym artykule, który znajdziesz [TUTAJ](#).

W tym zestawie dodatkowo wkład mineralizujący wodę oraz wkład bioceramiczny GW-BCRR-L2 W komplecie także podwójna wylewka do poboru dwóch rodzajów wody. Zwiększenie jakości wody metodą odwróconej osmozy na wyciągnięcie ręki.

Jeśli poszukujesz:

- nowoczesnego rozwiązania,
- filtra radzącego sobie z wysokim stopniem zanieczyszczenia wody,
- urządzenia o wysokich parametrach,
- pewności jakości wody oraz niezawodności działania,
- wyjątkowego smaku wody,
- systemu opracowanego wg najnowszej technologii,
- zdrowej wody.

System RO7 400 gpd jest urządzeniem właśnie dla Ciebie!

Filtr przeznaczony do zamontowania w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem.

Urządzenie posiada osobne ujęcie wody przeznaczonej do filtracji oraz osobną, niezależną od baterii kuchennej, wylewkę do wody uzdatnionej.

Ten system filtracji wody można również podłączyć do czterodrożnej baterii kuchennej - duży wybór w dziale [akcesoria-baterie kuchenne](#).

Wysoka jakość uzyskanej wody:

Filtr wody RO7 400 gpd zapewnia wodę pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń, czystą i dobrze natlenioną, przeznaczoną do celów spożywczych. Gotowanie na takiej wodzie to czysta przyjemność!

Wydajność systemu jest wystarczająca dla potrzeb wieloosobowej rodziny lub zastosowań gastronomicznych.


Budowa systemu:

Urządzenie zbudowane na tradycyjnych wkładach 10". Wkłady są ogólnie dostępne, dzięki czemu koszty eksploatacyjne są niewielkie.

Siedem stopni filtracji wody:

1. Wkład wstępny oczyszczania wody 5 mikron **GW-PS5-10** - usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 5 mikron. Wymianę zaleca się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. **Wkład węglowy blokowy z** węgla aktywnego **GW-BL-10** - zastosowany w tym wkładzie węgiel aktywowany sprawia, że z wody usuwane są zanieczyszczenia chemiczne takie jak: chlor, chlorofenole, fluorki, detergenty i inne. Wkład aktywuje się w momencie uruchomienia i zalania go wodą i działa przez okres 6 miesięcy.
3. Wkład dokładnego oczyszczania 1 mikron **GW-PS1-10** - dzięki temu wkładowi filtr uzdatnia wodę, usuwając z niej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 1 mikron. Wymiana zalecana jest co 6 miesięcy.
4. Membrana osmotyczna **400 gpd** - usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków i jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje, że woda przepływająca jest poddawana podziałowi na poziomie molekularnym. Membrana posiada zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona.
5. Wkład liniowy z węgla drzewnego orzechów kokosowych **GW-CCA-L2** - to specjalny wkład wypełniony węglem drzewnym z orzechów kokosowych poprawiający jakość wody poprzez skuteczną eliminację substancji lotnych i zapachowych co wpływa na polepszenie smaku i zapachu wody. Wkład należy wymieniać minimum co 6 miesięcy.
6. Wkład mineralizujący wodę **GW-MIN-L2** - wkład dolomitowy wzbogaca wodę filtrowaną w następujące związki mineralne oraz mikroelementy: Ca²⁺ - 34 mg/l, Mg²⁺ - 12 mg/l, Na⁺ - 22 mg/l, K⁺ - 8,5 mg/l, CO₃²⁻ - 10 mg/l, SO₄²⁻ - 0,3 mg/l, Cl⁻ - 0,8 mg/l, F⁻ - 0,06 mg/l. Mineralizator wymaga wymiany co 12 miesięcy.
7. Wkład bioceramiczny **GW-BCRR-L2** - wykorzystuje ultra czerwone pasmo promieniowania w głębokiej podczerwieni oraz pola elektromagnetyczne, które rozbijają molekuły wody na drobne cząstki. Powoduje to uaktywnienie w organizmie komórek somatycznych, stymulację krążenia krwi oraz poprawę metabolizmu. Wkład wymaga wymiany co 24 miesiące.

Zastosowana membrana osmotyczna o wydajności 400 gpd (ok. 1500 litrów/doba) zapewnia czystą i smaczną wodę. Wszystkie połączenia z zastosowaniem nowej generacji bezpiecznych szybko-złączek.

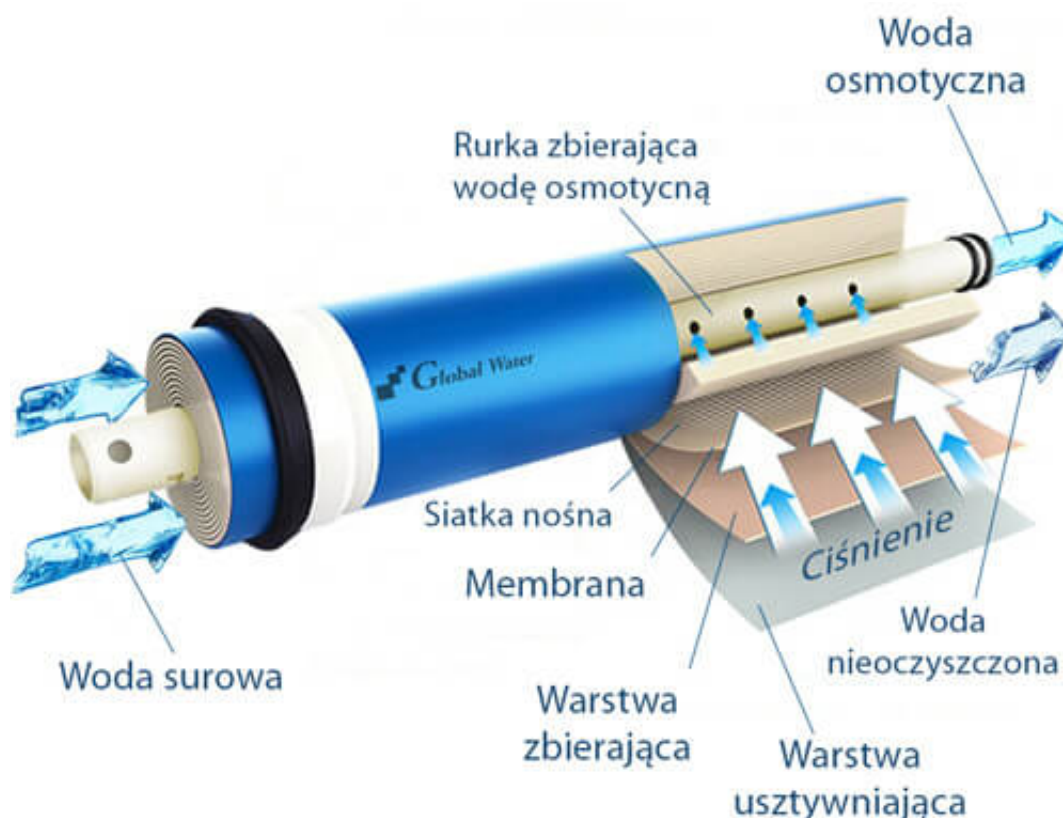

W zestawie nie ma potrzeby stosowania zbiornika magazynującego czystą wodę.

Model RO7 400 gpd produkuje wodę na bieżąco - po odkręceniu wylewki wody czystej.

Pełne bezpieczeństwo użytkowania:

Filtr RO7 400 gpd wyposażony jest w wydajną pompę podnoszącą i regulującą ciśnienie wody oraz elektrozawór sterujący procesem uzdatniania wody. Urządzenie posiada zawór antyskażeniowy zainstalowany na przewodzie odprowadzającym brudną wodę do kanalizacji, czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia, podwójne zabezpieczenia zaworami zwrotnymi oraz zawór antyzalaniowy.



Wylewka:

W zestawie najlepsza na rynku podwójna wylewka, dzięki której będziesz mógł pić wodę prosto z kranu.

Profesjonalny produkt, który będzie się świetnie prezentował w Twojej kuchni!

Wylewka do wody filtrowanej to jeden z najbardziej newralgicznych produktów - codziennie jest wielokrotnie eksploatowana.

W systemie RO7 znajduje się wylewka z ceramicznymi zaworami - gwarantuje to nie tylko wysoką estetykę produktu, ale też czystość pobieranej wody.

Wymiar wylewki:

wysokość: 27 cm

Link do opisu wylewki [TUTAJ](#)

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 42 cm x 37 cm x 29 cm (wys./szer./gł.)

Minimalna temperatura wody zasilającej: 5°C

Maksymalna temperatura wody: 40°C

Ciśnienie minimalne: 1,5 bar

Ciśnienie maksymalne: 6,0 bar

Wydajność maksymalna: 1500 litrów na dobę (zależy od jakości wody)

Membrana: 400 gpd (jest odpowiednio zabezpieczona i założona do obudowy)

Niezbędne zasilanie elektryczne oraz podłączenie do kanalizacji

Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:1 - 1:2 w zależności od zasolenia i temp. wody, średnio 1:1

Wydajność:

Realna, testowana wydajność systemu to 1 litr wody uzyskany w ciągu 1 minuty.

Ciągła, równomierna i bezpośrednia produkcja idealnie czystej wody

Koszty eksploatacyjne:

Komplet wkładów GW-SET-RO5 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Komplet wkładów GW-SET-RO6 - zalecana wymiana co 12 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Wkład GW-BCRR-L2 - zalecana wymiana co 24 miesiące - [KUP TUTAJ](#).

Membrana osmotyczna 400 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Osprzęt do montażu filtra:

Zawiera wszystkie niezbędne podzespoły: kolorowe przewody instalacyjne, klucz do obudowy filtrów, zintegrowane przyłącze wody 3/8", przyłącze do kanalizacji, klucz do wylewki.

W komplecie znajduje się także [zawór przeciwwaleniowy 3/8"](#), który odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce kuchennej.

Zawór wielokrotnego użytku, wyjątkowo prosty w instalacji i obsłudze.



Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.

Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!



Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.

Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz [TUTAJ](#).

Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.

Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.

Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).

Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie są częścią zestawu, jednak można je dodać do zamówienia.

Dodatkowy komplet wkładów do wymiany po 6 miesiącach eksploatacji - kliknij w zdjęcie, by przeczytać opis i dodać produkt do zamówienia.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

Wylewka filtra: Tak , Nie (- 50,00 zł)